

标准型/带弹簧型


K型热电偶 标准护套型

温度传感器


标准型

代码	类型	形状
ZKP07	K型热电偶 标准护套型	直通型

- ❗ 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。
- ❗ 本产品为K型热电偶，根据电势微小差测量被测物体的温度。
- ❗ 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ❗ 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

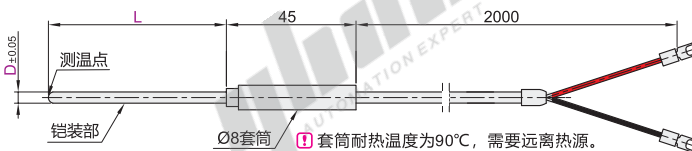

红色 : +
黑色 : -



视角标准: 第一视角

型号			探头耐温范围	线缆 (金属网线)	电阻类型	温度接点	铠装部材质	适配温控器代码
代码	D	L						
ZKP07	1	30	0~500℃	2m	K电阻	非接地型	CH3030	ZKP25/26/27/28/30
		30						
	1.6	50						
		100	0~650℃					
		30						
	2.3	50						
		100						
		30						
	3.2	50						
		100						
		30	0~750℃					
	4.8	50						
	100							




型号
代码 D L
ZKP07 1.6 30
ZKP07 1.6 50
ZKP07 1.6 100

ZKP07—D1.6—L50

带弹簧型

代码	类型	导线类型	形状
ZKP08	K型热电偶 标准护套型	带弹簧型	直通型

- ❗ 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。
- ❗ 本产品为K型热电偶，根据电势微小差测量被测物体的温度。
- ❗ 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ❗ 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

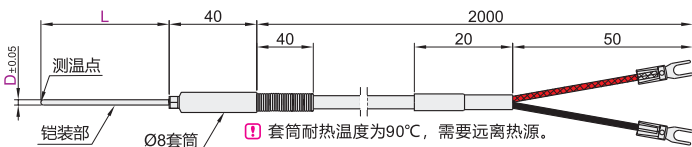

红色 : +
黑色 : -



视角标准: 第一视角

❗ 其它长度可定制。

型号			探头耐温范围	线缆 (金属网线)	电阻类型	等级	温度接点	铠装部材质	适配温控器代码
代码	D	L							
ZKP08	1	30	0~500℃	2m	K电阻	1级	非接地型	INC0600 (镍基合金)	ZKP25/26/27/28/30
	1.6	30	0~650℃						
		50							
	2.3	100							
		30							
	3.2	50	0~800℃						
		100							
	4.8	30						INC0600 (镍基合金)	
		50							
		50							
		100							



型号
代码 D L
ZKP08 1.6 30
ZKP08 1.6 50

ZKP08—D1.6—L30