

代码	类型		主体材质		表面硬度	表面处理		
			国标	相当				
WHM01	组件	—	内螺纹型	45	S45C	▨部45~50HRC 表面高频淬火	发黑	
WHM02		—	外螺纹型					
WHM11	单件	气缸连接件	—			40~45HRC		
WHM12		安装法兰	—					


特点:

- 通过自由调整安装间距, 可以调整容许偏心量。
- 通过滑移就可以装入、取出, 可用于需要经常维护的场合。




组件


内螺纹型
WHM01




外螺纹型
WHM02





单件
安装法兰
WHM12

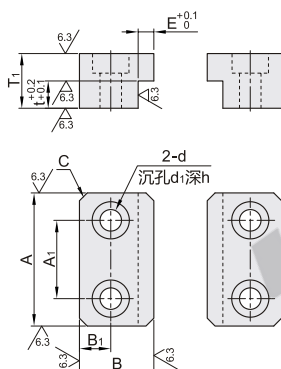

气缸连接件
内螺纹

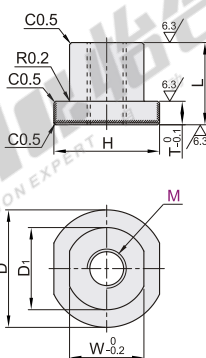

外螺纹
WHM11

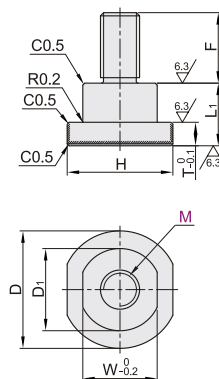

视角标准: 第一视角

型号		气缸连接件										安装法兰											
		内螺纹		外螺纹				D	D ₁	H	T	W	A	A ₁	B	B ₁	E	t	T ₁	d	d ₁	h	C
代码	M	M×螺距	L	M×螺距	L ₁	F																	
组件	6	M6×1.0	14	M6×1.0	11	13	20	14	18	4	12	22	12	14	6	3	4	8	4.5	7.8	4.5		2
	8	M8×1.25	17	M8×1.25	14	15	23	16	20	5	14	25	14	19	8	4	5	11					
内螺纹型	10	M10×1.25	21	M10×1.5	16	18	30	21	27	6	19	34	20	19	8	4	6	13	5.5	9.3	5		
外螺纹型	14	M14×1.5	25	—	—	—	38	27	34	7	24	42	26	22	9	5	7	15	6.5	10.8	6.5		
WHM01	16	—	—	M16×2.0	19	30	38	27	34	7	24	42	26	22	9	5	7	15	6.5	10.8	6.5		
WHM02	18	M18×1.5	28	—	—	—	45	32	40	8	30	48	30	25	10	5	8	15	10	13.8	8		3
单件	20	—	—	M20×2.5	20	32	45	32	40	8	30	48	30	25	10	5	8	15					
气缸连接件	22	M22×1.5	33	M22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18					
WHM11	22	M22×1.5	33	M22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18					
安装法兰	22	M22×1.5	33	M22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18					
WHM12	22	M22×1.5	33	M22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18					



请按图示订货

型号	代码	M
内螺纹型	WHM01	6
外螺纹型	WHM02	8
安装法兰	WHM12	—

WHM01—M6



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	5~



交货期

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	5~