

喷射形状：单点形·单孔型/双孔型
喷射形状：双点形·网纹滚花型


点式喷嘴

单孔型/双孔型


代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质			最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				管	接头	安装板			
NHR38	单点形	单孔型	光管型	SUS316	SUS316	SUS316	7Bar	70°C	空气、水
NHR39		双孔型	内螺纹型	铜	铜	铜			

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


② NHR39安装板端因为焊接工艺原因，会有助焊剂残留，不影响使用。



单孔型 NHR38

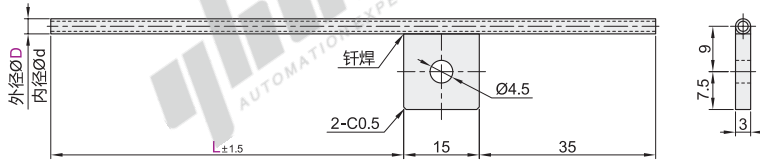

双孔型 NHR39

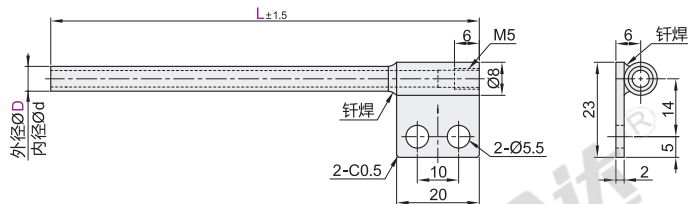

视角标准：第一视角

型号		L					内径 d	
代码	外径 D							
NHR38	3						2	
NHR39	4	50	100	150	200	250	300	3
	6						4	



型号		
代码	外径 D	L
NHR39	6	50 100

NHR39—D4—L50



优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	
1	

网纹滚花型

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				管	接头			
NHR31	双点形	网纹滚花型	双管型	SUS304	SUS316	7Bar	70°C	空气、水



① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

② 特点：

● 孔径、长度多种规格可选；

③ 用途：

● 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

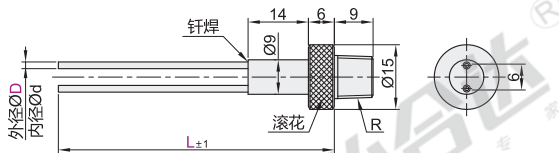

视角标准：第一视角

型号		外径 D	L	内径 d	螺纹 R
代码	公称型号				
NHR31	1	1	25 50 75 100	0.5	R1/8
		1.5			
		2			



型号		
代码	公称型号	L
NHR31	1	25 50 75

NHR31—1—D1—L50



优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	
10	

小磁
零件

C3