

分度销


把手侧锁型/T型把手型

把手侧锁型

代码	类型	主体		销		胶套	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	
ZAU61	把手侧锁型	无塑胶套	钢	发黑	钢	发黑	—
ZAU62		带塑胶套	—	—	—	—	PA




无塑胶套
ZAU61

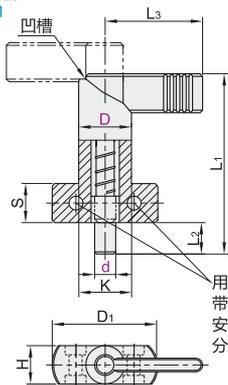

用于DIN912-M5槽头带帽螺钉的沉头孔可安装于任意一侧，分度销把手向左或向右。

带塑胶套
ZAU62

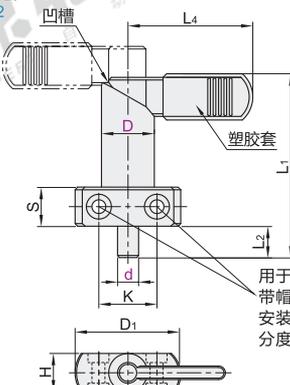

用于DIN912-M5槽头带帽螺钉的沉头孔可安装于任意一侧，分度销把手向左或向右。



视角标准：第一视角

型号	代码	d	D	D1	H	K	L1	L2	L3	L4	S	负载(N)	
												Min.	Max.
无塑胶套 ZAU61	6	16	35	16	20	56	10	32	42	12	12	32	
	8	16	40	20	22	69	12	37	52	15	21	58	
带塑胶套 ZAU62	10	16	35	16	20	56	10	32	42	12	12	32	
	12	20	40	20	22	69	12	37	52	15	21	58	



请按图示订货



未标价(元)

型号	代码	d	D
ZAU61	6	16	35
ZAU62	8	16	40

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7


T型把手型

代码	类型	销头形状	螺纹	旋钮		主体		销			锁紧螺帽		弹簧
				材质	颜色	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	表面处理	
ZAU39	复位型	平头锥形	细牙	PA66	黑色	12L15	发黑	12L15	45HRC	发黑	SS400	发黑	SUS304
ZAU37						SUS303	钝化	SUS303	—	钝化	SUS304	—	
ZAU45	自锁型	平头锥形	细牙	PA66	黑色	12L15	发黑	12L15	45HRC	发黑	SS400	发黑	SUS304
ZAU43						SUS303	钝化	SUS303	—	钝化	SUS304	—	
ZAU40	自锁型	平头锥形	细牙	PA66	黑色	12L15	发黑	12L15	45HRC	发黑	SS400	发黑	SUS304
ZAU38						SUS303	钝化	SUS303	—	钝化	SUS304	—	
ZAU46	自锁型	平头锥形	细牙	PA66	黑色	SUS303	钝化	SUS303	—	钝化	SUS304	—	SUS304
ZAU44						SUS303	钝化	SUS303	—	钝化	SUS304	—	




销头d配合孔建议使用H7公差。

复位型
无锁紧螺帽
ZAU39/45




带锁紧螺帽
ZAU37/43




销头缩回状态

自锁型
无锁紧螺帽
ZAU40/46



带锁紧螺帽
ZAU38/44



销头缩回状态

销头缩回后，自锁型旋钮旋转90°即可锁定前端缩回状态。



视角标准：第一视角

型号		螺距 (细牙)	d	S	D	L	L1	L2	L3	K	S1	S2	负载(N)	
代码	M												min.	max.
复位型 无锁紧螺帽 ZAU39 ZAU45	自锁型 无锁紧螺帽 ZAU40 ZAU46	12	6	6	54	48	22	6	6	20	14	18	6.5	19
				9	6	25								
带锁紧螺帽 ZAU37 ZAU43	带锁紧螺帽 ZAU38 ZAU44	16	8	8	59	59	26	8	8	25	17	24	8.5	26
				12	8.5	28								
		20	10	10	68	68	33	10	10	—	—	—	9.5	38
				15	11.5	40								



请按图示订货

型号	代码	M	d	S
ZAU39	M12	6	16	35
ZAU45	M12	6	16	40



未标价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7

Kgf=N×0.101972