


代码	类型	使用衬套	使用导向轴	材质			硬度	适用零件代码			
				衬套/导向轴	滚珠	滚珠保持器	衬套/导向轴/滚珠	导向轴	衬套	滚珠滑套	
LOC01	标准型	无肩型	直杆型	SUJ2	SUJ2	C3604	58HRC~	LOF01	LOM01	LOQ01	
LOC02			SUS440C	SUS440C	56HRC~		LOF06	LOM06	LOQ06		
LOC11			一端内螺纹管型	SUJ2	SUJ2		58HRC~	LOJ31	LOM01	LOQ01	
LOC12				SUS440C	SUS440C		56HRC~	LOJ36	LOM06	LOQ06	
LOC21				两端内螺纹型	SUJ2		SUJ2	58HRC~	LOG31	LOM01	LOQ01
LOC22					SUS440C		SUS440C	56HRC~	LOG36	LOM06	LOQ06
LOC51		带肩型	直杆型	SUJ2	SUJ2	58HRC~	LOF01	LOM21	LOQ01		
LOC52			SUS440C	SUS440C	56HRC~	LOF06	LOM26	LOQ06			
LOC61			一端内螺纹管型	SUJ2	SUJ2	58HRC~	LOJ31	LOM21	LOQ01		
LOC62				SUS440C	SUS440C	56HRC~	LOJ36	LOM26	LOQ06		
LOC71	两端内螺纹型	SUJ2	SUJ2	58HRC~	LOG31	LOM21	LOQ01				
LOC72		SUS440C	SUS440C	56HRC~	LOG36	LOM26	LOQ06				



① 如若对防锈有要求，请选用SUS440C材质的规格型号。


无肩型
LOC01/02/11/12/21/22




直杆型

一端内螺纹管型


两端内螺纹型

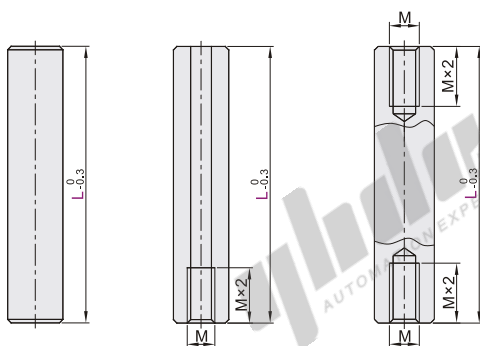


带肩型
LOC51/52/61/62/71/72

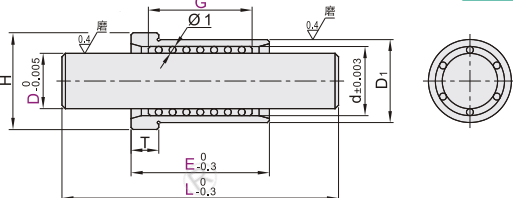


无肩型衬套



带肩型衬套



滚珠滑套



视角标准：第一视角

无肩型

型号		L		E	G	D ₁		d	M
代码	D	直杆型/一端内螺纹管型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)						
LOC01	3	40~70	—	10 20 30	10 15 20	7	8 ⁰ _{-0.006}	5	—
LOC02	4					8		6	
LOC11	5	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	10	11	7	M3
LOC12	6					11		8	
LOC21	8	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	12	16 ⁰ _{-0.011}	10	M4
LOC22	10					16		12	
	12					18		14	

① 滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的1/2进行同向滚动移动。

带肩型

型号		L		E	G	D ₁	T	H	d	M
代码	D	直杆型/一端内螺纹管型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)							
LOC51	3	40~70	—	10 20 30	10 15 20	7	2.5	9	5	—
LOC52	4					8 ⁰ _{-0.006}		10	6	
LOC61	5	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	10	3	12	7	M3
LOC62	6					11		13	8	
LOC71	8	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	12	4	14	10	M4
LOC72	10					16 ⁰ _{-0.011}		18	12	
	12					18		20	14	

① 滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的1/2进行同向滚动移动。

无肩型

型号		L		E	G
代码	D	直杆型/一端内螺纹管型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)		
LOC01	3	40~90	40~90	10 20 30	10 15 20
LOC02	4				

LOC01—D5—L60—E20—G15



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5



请按图示订货