

L尺寸指定型		材质		表面处理
标准型	带扳手槽型	国标	相当	
RAD01	RAD11	Q235	SS400	—
RAD02	RAD12			发黑
RAD03	RAD13			无电解镀镍
RAD06	RAD16	0Cr18Ni9	SUS304	—
RAD08	RAD18	LY11	A2017	本色阳极氧化


L	公差
8~300	±0.2
300.5~600	±0.3
600.5~1020	±0.4




来图定制



标准型
RAD01/02/03/06/08

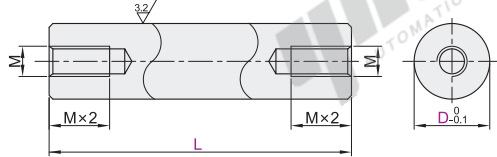

带扳手槽型
RAD11/12/13/16/18

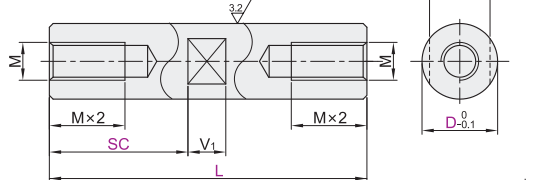

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

视角标准：第一视角

型号		最小单位0.5	
代码	D	L	M
标准型	5	8.0~60.0	2.6
	6		3
	8	10.0~160.0	4
	10	15.0~360.0	5
	12	25.0~420.0	6
	15	25.0~520.0	8
	20	30.0~520.0	10
	25	40.0~620.0	12
	30	50.0~720.0	16
	35	50.0~820.0	16
RAD01	40	60.0~920.0	20
	50	75.0~1020.0	24

型号	最小单位0.5	最小单位1	M	W	V1
代码	D	L	SC		
带扳手槽型	5	10.0~60.0	0~50	2.6	4
	6	10.0~160.0	0~150	3	5
	8	15.0~360.0	0~350	4	7
	10	25.0~420.0	0~408	5	8
	12	25.0~520.0	0~508	6	10
	15	30.0~520.0	0~610	8	13
	20	40.0~620.0	0~705	10	17
	25	50.0~720.0	0~805	12	22
	30	50.0~820.0	0~900	16	27
	35	60.0~920.0	0~1000	16	30
	40	75.0~1020.0		20	36
	50			24	41



请按图示订货

带扳手槽型

型号	最小单位0.5	最小单位1
代码	D	L
RAD11	5	10~60
RAD12	6	10~60

RAD12—D6—L60—SC25

可选加工

型号	最小单位0.5	最小单位1	可选加工
代码	D	L	SC
RAD11	5	10~60	0~50
RAD12	6	10~60	0~50

RAD12—D6—L60—SC25—LC



未税价(元)


优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

代码	技术说明																
LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC ① L尺寸公差 L8~300 变更为: ±0.05 L300.5~1020 变更为: ±0.10															
																	
LD()	增加六角扳手用通孔	选型方法 LD35 ① 最小单位1 ② 指定d尺寸时, 请注意LD尺寸, 避免与螺孔干涉, 碰边等。															
		<table><tr><th>d</th><th>扳手对边</th></tr><tr><td>8</td><td>2.5</td></tr><tr><td>10</td><td>3</td></tr><tr><td>12</td><td>3.5</td></tr><tr><td>15</td><td>4.6</td></tr><tr><td>20</td><td>5.8</td></tr><tr><td>25</td><td>6.9</td></tr><tr><td>30</td><td>9.2</td></tr></table>	d	扳手对边	8	2.5	10	3	12	3.5	15	4.6	20	5.8	25	6.9	30
d	扳手对边																
8	2.5																
10	3																
12	3.5																
15	4.6																
20	5.8																
25	6.9																
30	9.2																