



KK单轴驱动器

50系列 · 标准型 · 马达直连 含铝护盖



代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座	底座		马达支座		护盖		丝杆 配置	
			材质	材质	硬度	材质	表面处理	材质	表面处理		
KK50AC	标准款	伺服/步进	2	合金钢	铬钼合金	58~62HRC	铝合金	黑色 阳极氧化	A6063	黑色 阳极氧化	台湾
E-KK50AC	经济款	马达型									国产

① 产品不包含马达。

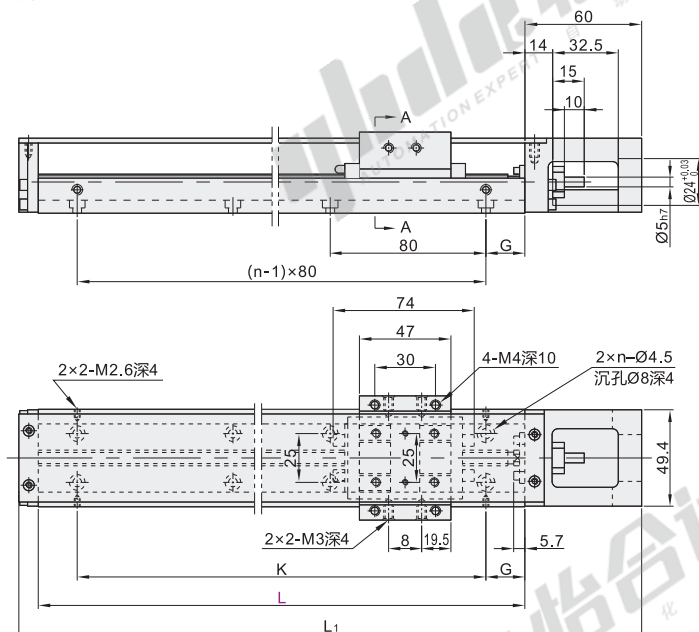



视角标准：第一视角

型号		轨道长度	滑座数量	精度等级	马达连接	极限开关/安装轨道选择	滚珠丝杠	工作台长度	G	n	K	最大行程		重量(kg)	
代码	规格	L			支座选择		轴径 导程	L ₁				单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
标准款 KK50AC	802	150※						220	35	2	80	70	—	1.1	—
		200	1(单滑座)	C(一般级)	F1	不标识: (无)	8	2	270	20	3	160	120	55	1.3
250		2(双滑座)	P(精密级)	F2	S0(只有极限轨道)	320			45	3	160	170	105	1.6	1.8
300				F3	S1(极限轨道+ SX671 NPN)	370			30	4	240	220	155	1.8	2.0
经济款 E-KK50AC						S2(极限轨道+ SX674 NPN)									
						S2P(极限轨道+ SX674 PNP)									



① 带※号轨道长度不适用双滑座。

② 马达连接支座及与马达对应表



马达连接
支座: F1



马达连接
支座: F2



马达连接
支座: F3



视角标准：第一视角


代码	适用马达类型	马达 连接支座	适用品牌	输出功率
标准款 KK50AC	伺服/步进马达型	F1	三菱 汇川 台达 富士 安川	100W
经济款 E-KK50AC		F2	松下	
		F3	雷赛42CM06	—

50系列 · 标准型 · 马达直连

含铝护盖

KK单轴驱动器

极限开关/安装轨道尺寸

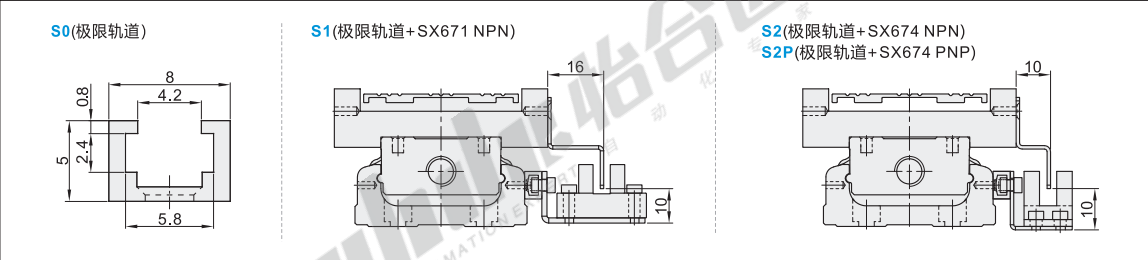


精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
标准款 KK50AC	150	±0.01	±0.003	—	0.020	—	0.010	2	4
	200								
经济款 E-KK50AC	250								
	300								

容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰M _P (N·m)		偏摆M _Y (N·m)		滚动M _R (N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
标准款 KK50AC	一般级	116	278	116	278	222	444
经济款 E-KK50AC	精密级						

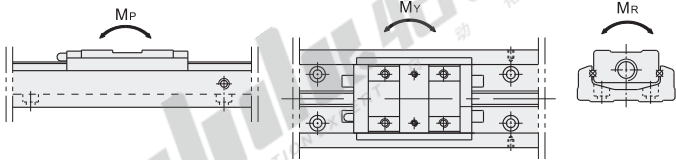

容许负载

代码	精度等级	基本额定负载(N)			
		滚珠丝杠		直线导轨	
		C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
标准款 KK50AC	一般级	1813	2910	8007	12916
	精密级	2136	3489		



请按图示订货

型号		轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择
代码	规格					
标准款 KK50AC	802	150	1(单滑座) 2(双滑座)	C(一般级) P(精密级)	F1 F2	不标识: (无) S0 (只有极限轨道) S1 (极限轨道+ SX671 NPN)

KK50AC — 802 — L150 — 1 — C — F1 — S1



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7

① 一般级单滑座(1~5pcs)