

面板锁


插销式平面型把手

止口高度：5~5.2


代码	类型	止口高度	材质			表面处理			适用行业
			基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
XAV22	插销式平面型把手	5	SUS304	SUS304	SUS304	抛光拉丝	—	—	是
XBA42		5.1							—
XAV26		5.2			POM+SUS304				—



止口高度：5
XAV22



开孔尺寸

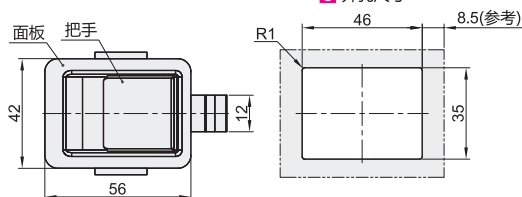


特点：

- 拉动把手即可开门，使用方便；
- 不锈钢材质，耐腐蚀性优异。


用途：

- 飞机，动车(厨房设备，餐车)，分电盘，医疗实验设备，半导体设备。

止口高度：5.1
XBA42



开孔尺寸

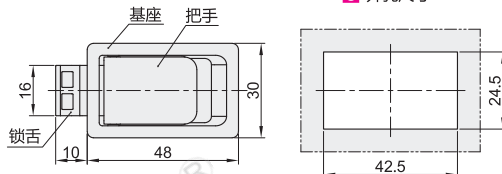


特点：

- 隐藏式面板锁，门关闭后，拉扣自动扣紧；
- 拉动把手即可开门，使用方便；
- 不锈钢材质，耐腐蚀性优异。


用途：

- 医疗设备、储能设备、半导体设备等。

止口高度：5.2
XAV26



开孔尺寸



止口高度：5.2

型号		L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	B ₁	B ₂	a	a ₁	b	参考重量 (kg)
代码	A										
XAV26	35	10.7	12.2	5.3	5	23	10	29	7	20	0.035
	40	10	12	5.2		26	12	34		23	0.05
	70	17	13	5	6	40	13	67	8.5	37.5	0.115
	85	18	14			60	15	77		56	0.21

止口高度：5/5.1

型号	参考重量 (kg)
代码	
XAV22	0.073
XBA42	0.052



止口高度：5

型号
XAV22

止口高度：5.2

型号
代码 A
XAV26 (35)
XAV26 40
XAV26 — A35



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5
! XAV22

交货期
7
! XBA42

交货期
20
! XAV26