


导向轴

大轴径型 直杆型

代码	类型	D公差	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
SAG22	大轴径型	h6	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV750~, 镀层厚度3μm~

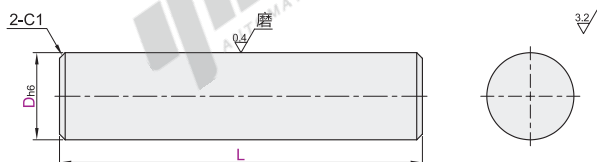

● L尺寸公差

L	公差
50~150	±0.2
151~400	±0.5
401~1000	±0.8
1001~1500	±1.2

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

视角标准: 第一视角

型号		L
代码	D _{h6}	最小单位1
SAG22	60	50~1500



请按图示订货

型号		L
代码	D _{h6}	最小单位1
SAG22	60	50~1500

SAG22—D60—L50



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5