


国产拖链/接头

◀ 10系列·外径打开·横梁单侧可开
 ▶ 10系列·不可打开
 一般用 小型

拖链



代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBC31	10系列拖链	外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头
VBC32		不可打开							

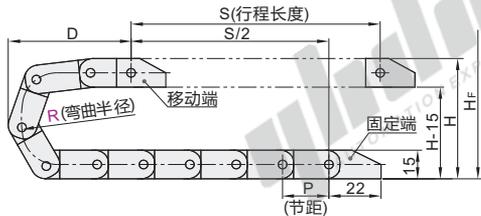

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量


架空长度

FL_G=直线架空长度
 FL_B=安全塌腰架空长度




接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



① 每米链接数50

视角标准：第一视角

型号 代码	内宽F	弯曲半径 R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度Hf	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	重量 (kg/m)
					H	D	K							
VBC31	6*	18	1~	VEC31-F6	52	45	100	67	13.5	15	4			≈0.11
		18		VEC31-F10	52	45	100	67	17.5					
	10*	28		VEC31-F10	72	55	140	87	17.5					
VBC32	15	28	1~	VEC31-F15	72	45	140	87	23.5	20	8	0.2	0.6	≈0.16
		38		VEC31-F15	92	65	160	107	20					
	20	18		VEC31-F20	52	45	100	67	27.5					≈0.17
		28		VEC31-F20	72	55	140	87	27.5					


① * 选择内宽6/10的拖链外高14, 节距15, 链节数/m=66.

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEC31	10系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB

适用于内宽F6、10

适用于内宽F15、20

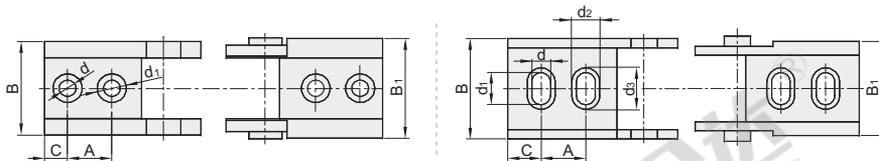

视角标准：第一视角

型号		A	B	B ₁	C	d	d ₁	d ₂	d ₃
代码 VEC31	内宽F 6	8	13.4	13.5	4	3	5.2	—	—
	10	8	17.1	17.1	4	3	6	—	—
	15	10	22	22.6	7.2	4.2	5.2	8.2	9.2
	20	10	27.1	27.4	7	3.2	4.2	6.8	8.2

拖链(含接头拖链型号)

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBC32	10	18	—
VBC32—F10—R28—N20	—	28	—

接头(单买接头型号)

型号	内宽F	A
VEC31	6	8
VEC31—F6	10	—

请按图示订货

未税价(元)

● 优惠价
 数量 1~9 10~
 价格 100% 另行报价

交货期
 4

拖链

E9