

柔性无尘拖链

排管式·一层

代码	类型	层数	是否防静电	表面类型	材质	颜色	使用温度范围(°C)	无尘等级	防静电值(Ω)
VCA02	排管式	一层	否	光滑型	硅胶	白色	-40~350	ISO Class1	—
VCA04			是			黑色			$10^5 \sim 10^6$






来图定制



规格: 2~7A

规格: 7E

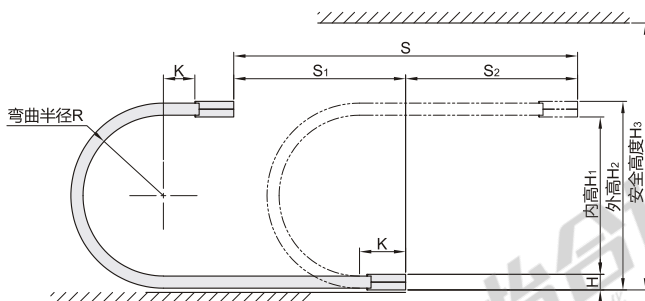

拖链整体长度计算公式:

- 1/2安装时, 长度=有效行程S/1.2
2. 两头安装时, 长度=有效行程S×1.5

参数解析:

- S: 有效行程
S1: 二分之一行程
S2: 二分之一行程

注意

- 排管式硅胶无尘拖链是一体成型, 选型时尽量一条线走一个孔;
- 遇到线束有接头时可以用间接的方式, 穿线后焊接接头即可;
- 行程超过1200mm时需增加龙骨支撑, 加龙骨支撑请选择内孔径 ≥ 13 mm拖链;
- 产品需要在特殊环境使用时请联系我们, 我们会针对性的推荐, 支持定制。



视角标准: 第一视角

型号		长度(m) 最小单位1	孔尺寸				W 拖链 宽度	h 拖链 高度	R 弯曲 半径	t 壁厚	H 压块 高度	H ₁ 内高	H ₂ 外高	H ₃ 安全 高度	K 最小 移动距离	适用 最大 线径	压块型号 (标配件)	垫块代码 (标配件)	适配龙骨 代码 (另行购买)
代码	规格		n 孔数	d	A	B													
VCA02 VCA04	2	1~5	2	10			26	13.8	50		18					Ø9	VCA51-1		—
	2B		2	19			42	23	70		25				100	Ø18	VCA51-2		VCA57/58
	3			10			36	13.8	50		18					Ø9	VCA51-3		—
	3A		3	13			47	17	60		21				130	Ø12	VCA51-4		VCA57/58
	3B		3	19			65	23	70		25				100	Ø18	VCA51-5		—
	4		4	10		—	48	13.8	50		18					Ø9	VCA51-6	—	—
	4A		4	13		—	60	17	60	2	21	2×R	2×(R+H)	H ₂ +50	130	Ø12	VCA51-7		VCA57/58
	5		5	10			59	13.8	50		18				100	Ø9	VCA51-8		—
	6		6				71										VCA51-10		—
	6A		6	13			92	17	60		21				130	Ø12	VCA51-11		VCA57/58
	7			10			82	13.8	50		18				100	Ø9	VCA51-12		—
	7A		7	13			103	17	60		21				130	Ø12	VCA51-13		VCA57/58
	7E		10	37	77	81	52	210		54				150	Ø37	VCA51-12	VCA53	VCA57/58	




请按图示订货

型号	长度(m)
代码	规格
VCA02	2B
VCA02-2-1	




Example
使用示例

规格: 2~7A



规格: 7E

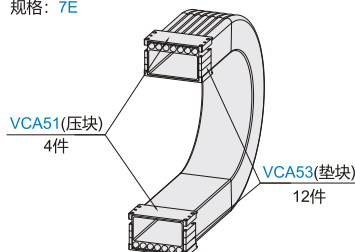

未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期

12

- 拖链为整套销售, 标配件数量(压块、垫块)、装配情况见使用示例。
如需补偿块、填充垫、龙骨请另行购买(请在怡合达网站搜索查看)。