

急停按钮


代码	类型	是否带灯	材质
ZHC57	急停按钮	不带灯	塑料

CE
CCC



特点:

- 性能稳定;
- 接触电阻小;
- 耐振耐冲击等特点。

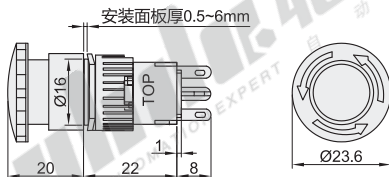

型号			触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型	按钮形状				
ZHC57	R(按下锁定右旋复位)	○(圆形)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	Ø16.5	IP40

性能特性

耐电压	机械寿命	电气寿命	绝缘电阻	接触电阻	额定绝缘电压Ui	产品符合标准	工作环境温度	工作环境湿度
AC2000V/ 50Hz/1min	20万次	5万次以上	≤50MΩ	≥100MΩ	AC/DC250V	GB 1048.5 IEC 60947-5-1	-20°C~55°C	40~85%RH (无结露)



型号				触点类型	按钮颜色
代码	动作类型	按钮形状			
ZHC57	R(按下锁定右旋复位)	○(圆形)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	

ZHC57 — R — ○ — 11 — R

蜂鸣器


代码	类型	是否带灯	材质
ZHC58	蜂鸣器	带灯	塑料

CE
CCC



特点:

- LED高亮纯色, 寿命长, 能耗低, 体积小, 重量轻;
- 灯罩采用高强度聚碳酸酯制成, 具有良好的抗冲击性能;
- 内置铆钉式接线, 更安全、方便。



型号		颜色	头部形状	开孔尺寸	防护等级
代码	电压				
带灯 ZHC58	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)	红色	圆形	Ø16.5	IP40

性能特性

工频耐受电压	额定工作电流	绝缘电阻	使用频率	连续工作寿命	相比漏电起痕指数CTI	光亮度
AC2.5KV/1min	≤20mA	UI≤60V5MΩ	AC50~60Hz	≥30000H	≥100阻燃	≥100cd/m ²



型号		电压
代码		
带灯 ZHC58	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)	

ZHC58 — A