

# 信号扬声器


- ◀ 标准型
- ◀ 多功能型
- 可莱特品牌

## □ 标准型


系列	类型	安装方式
SPK系列	标准型	面板嵌入式

### □ 特点

- 可发出轻快明亮的8和音音调的面板嵌入式信号扬声器;
- 安装口的尺寸与一般机械用的尺寸相同(62×62mm), 安装兼容性很好的产品;
- 无需打开产品, 在后面可调节音量;
- 带5首歌曲的音乐音;
- 产品后面设有电源接线用的接线端子台;
- 使用环境温度: -25°C ~ +50°C。

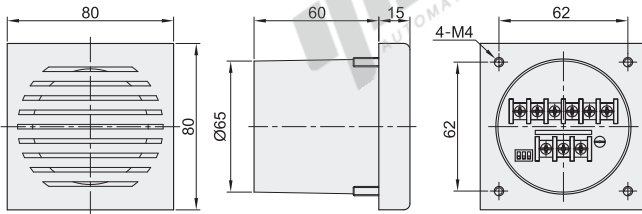

### □ 接线图

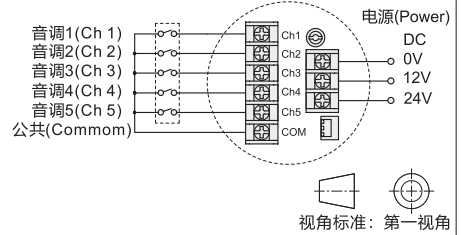

型号 代码	内置音	频道	音调	音量	电压	重量 (kg)
SPK-WM-24	音乐音5音	1	快乐我的家	85dB	DC24V	0.19
		2	致爱丽丝			
		3	布谷鸟华尔兹			
		4	钢琴协奏曲			
		5	土耳其进行曲			



型号 代码	内置音	频道
SPK-WM-24	音乐音5音	1
SPK-WM-24		2




## □ 多功能型


系列	类型	安装方式
QMPS系列	多功能型	面板嵌入式

### □ 特点

- 考虑作业环境条件, 有多种音调可选择调配, 可避免发生与邻近相似音混淆的产品;
- 产品内置30音, 提供二进制输入模式与位输入模式;
- 二进制输入模式下使用音调选择开关可选30个信号音来播放;
- 位输入模式下内置30个音以5个音为一个单位分为6个组, 选择一个组即播放5个音;
- 音量选择开关与内装音量调节器;
- 使用SD卡的情况下可播放MP3文件, 也可选择客户自己录入的声音, 任意更换;
- 使用环境温度: -25°C ~ +50°C。

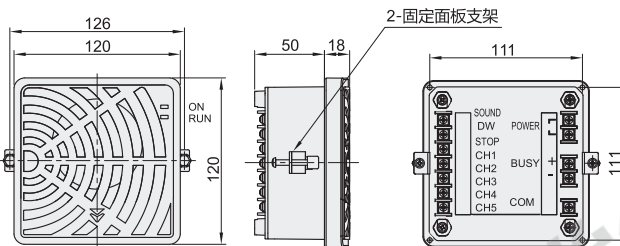

### □ 接线图

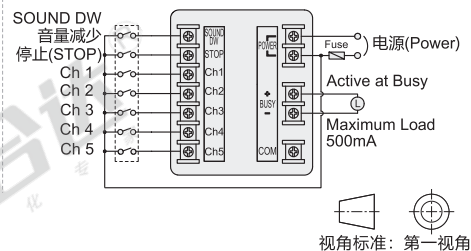

型号 代码	电压	电流	音量	输入方式/频道数	重量 (kg)
QMPS-24	DC12V~24V	Max. 0.75A	警告音: 98dB	位 Input: 5Ch 二进制Input: 30Ch	0.35



型号 代码	电压
QMPS-24	DC12V~24V

