

链轮

代码	类型	材质		热处理	表面处理
		国标	相当		
VLK02	60系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLK11		0Cr18Ni9	SUS304	—	—

键槽/螺孔尺寸

D	键槽 b×t1	M
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10
55	16×4.3	12

H值中带\*号数据的链轮轮毂上有槽

齿数	S	GD
9		32
10	8	37
11		45




链条

代码	类型	节距(P)	材质	
VMK01	60系列	19.05	钢	
VMK02			标准型	不锈钢
VMK03			自润滑型	钢(含油衬套)
VMK21			重载型	钢


60系列链轮链条请勿与12B系列链轮链条配合!

链轮

VLK02/11

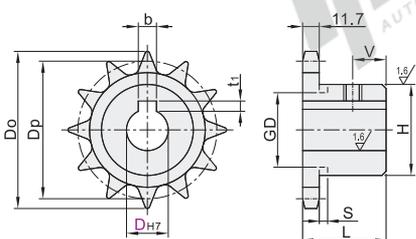


安装方式  
(键槽+螺孔)



- 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5,
- 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

链条  
VMK01/02/03/21

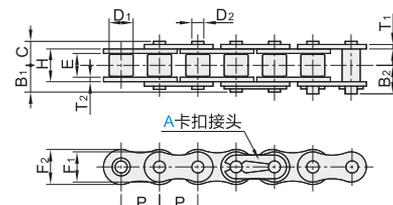

- 链条节数为偶数节时, 产品附带一个全扣接头。
- 链条节数为奇数节时, 产品附带一个全扣接头, 一个半扣接头。
- 另需接头可单独订购, 详见P2424页。



链轮

型号	齿数	轴孔径 D <sub>H7</sub>	外径 D <sub>o</sub>	分度圆直径 D <sub>p</sub>	轮毂 H	L	V	
VLK02-60	9	19 20 22 (24)	63	55.7	43*			
	10	19 20 22 24 25 (28) (30)	70	61.65	49*		6	
	11	19 20 22 24 25 28 30 (32)	76	67.62	51*			
	12	19 20 22 24 25 28 30 32 35	83	73.6	51			
	13	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40)	89	79.6	57		32	
	14	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40	95	85.61	62			
	15	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45	101	91.62	68		8	
	16	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	107	97.65	73			
	17	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	113	103.67	73			
	18	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	119	109.71				
	19	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	126	115.74				
	20	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	132	121.78				
	21	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	138	127.82				
	22	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	144	133.86				
	23	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	150	139.9				
	24	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	156	145.95				
	25	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	162	151.99				
	26	20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	168	158.04				
	27	22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	174	164.09				
	28	22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	180	170.14				
	30	22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	193	182.25				
	VLK11-60	10	20 22 25	68	61.65	49*		
		11	20 22 25	76	67.62	51*		6
		12	20 22 25	83	73.6	51		
		13	20 22 25 28	89	79.6	57		
		14	20 22 25 28	95	85.61	62		
		15	20 22 25 28 30 32 35 38	101	91.62	68		8
		16	25 28 30 32 35 38	107	97.65			
		17	25 28 30 32 35 38	113	103.67			73
		18	25 28 30 32 35 38 40	119	109.71			
19		25 28 30 32 35 38 40	126	115.74				
20		25 28 30 32 35 38 40	132	121.78				
21		30 35 40	138	127.82				
22	30 35 40	144	133.86			83		
23	30 35 40	150	139.9					
24	30 35 40	156	145.95					
25	30 35 40	162	151.99					
30	30 35 40	193	182.25					



可选加工

代码	技术说明
MP	链轮齿顶与键槽一致重合(成对加工)
MP	选型方法 MP 同批次成对加工时, 确保两个链轮之间的齿顶与键槽位置保持一致。 产品为成对使用, 请按偶数倍订购。

链条

带(D)尺寸对应规格的安装方式为T, 其余为N.

型号	代码	节数	接头形式	内节内高 E	滚子外径 D <sub>1</sub>	销轴				链节				
						C max	B <sub>1</sub> max	B <sub>2</sub> max	D <sub>2</sub> max	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	H	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>
标准型	VMK01-60 VMK02-60	4~	A(卡扣)	12.70		12.58	15.13	15.13		2.38	2.38	17.75		
自润滑型	VMK03-60			12.57	11.91	14.25	15.55	16.75	5.94	2.4	3.2	18.97	15.62	18.1
重载型	VMK21-60			12.70						3.18	3.18	19.43		

链轮

型号	轴孔径 D <sub>H7</sub>
VLK02-60	9 19 20 22 24 25 28 30

可选加工(链轮)

型号	轴孔径 D <sub>H7</sub>
VLK02-60	9 19 20 22 24 25 28 30

链条

型号	节数	接头形式
VMK01-60 VMK02-60	4~	A(卡扣)

请按图示订货

VLK02-60—9—D19

VLK02-60—9—D19—MP

VMK01-60—50—A



优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

链条(自润滑型)



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

其余



交货期

4

链轮(S45C)



交货期

7

链轮(SUS304)



交货期

7

链条(自润滑型和重载型)



交货期

3

链条(其余)