

门挡密封件


代码	类型	材质	颜色
ART61-G408	门挡密封件	PVC	浅灰色(类似于RAL7035)

① 用于门的防尘、防潮和缓冲。


② 产品最大长度3米/条。

③ 销售单位：米。

ART61-G408-30



ART61-G408-40




④ 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数

⑤ 报价单价为1米的价格

视角标准：第一视角

EX

Example
使用示例



① 上图为切45°斜角示例


② 上图举例型号为：ART61-G408-40-L200-A45

③ 型号中带“-A45”代表：切割45°


④ 密封件之间单边间隙建议为0.5mm

代码	最小单位	重量(g/m)
ART61-G408-30	1m	169
ART61-G408-40	1m	204

分解图




组装图




⑤ 门隙S推荐为4至6mm。

分解图




组装图



⑤ 门隙S推荐为4至6mm。

安装步骤

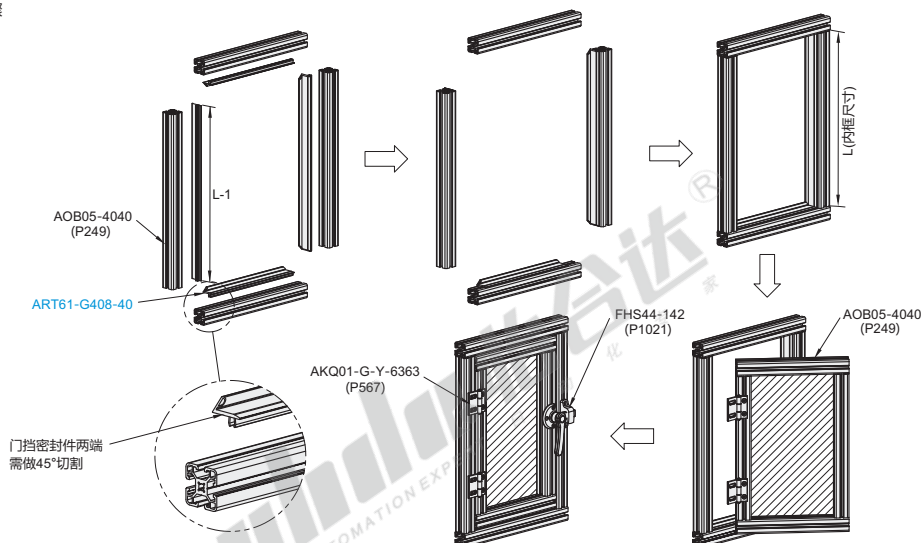

⑥ 门挡密封件四个角的缝隙，可用中性硅酮耐候胶密封。



请按图示订货

型号

ART61-G408-30

ART61-G408-40

门挡密封件


代码	类型	材质	颜色
ART61-G408	门挡密封件	PVC	浅灰色(类似于RAL7035)

① 用于门的防尘、防潮和缓冲。


② 产品最大长度3米/条。

③ 销售单位：米。

ART61-G408-30



ART61-G408-40




① 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数

② 报价单价为1米的价格。



EX

Example
使用示例



① 上图为切45°斜角示例

② 上图举例型号为：ART61-G408-40-L200-A45

③ 型号中带“-A45”代表：切割45°


④ 密封件之间单边间隙建议为0.5mm

代码	最小单位	重量(g/m)
ART61-G408-30	1m	169
ART61-G408-40	1m	204

分解图


EX

Example
使用示例




① 门隙S推荐为4至6mm。


组装图



分解图

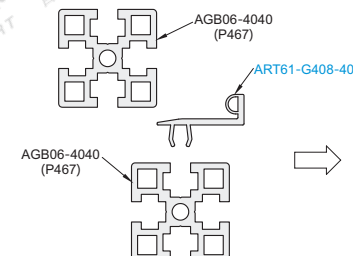


组装图



EX

Example
使用示例

安装步骤

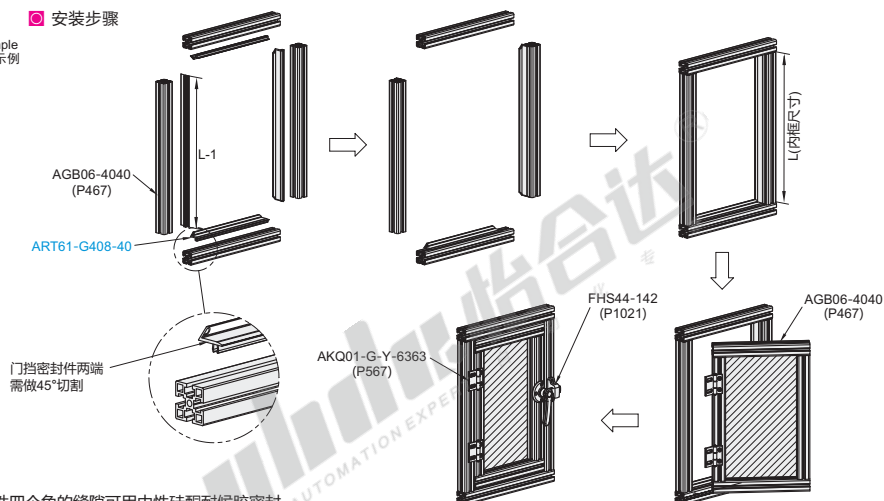

① 门挡密封件四个角的缝隙可用中性硅酮耐候胶密封。



请按图示订货

型号

ART61-G408-30

ART61-G408-40