

刚性联轴器


螺钉固定型/螺钉夹紧型 碳钢/铝合金

代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DCP11	螺钉固定型	S45C	发黑	紧定螺钉
DCP12	螺钉夹紧型	铝合金	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉


① 当主体材质是铝合金时，部分产品表面处理为镀锌珠镍，具体请咨询我司工作人员。



螺钉固定型
DCP11

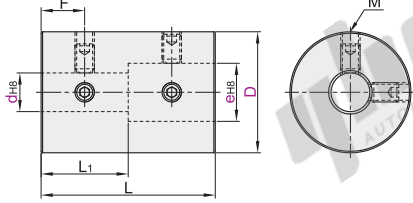

螺钉夹紧型
DCP12

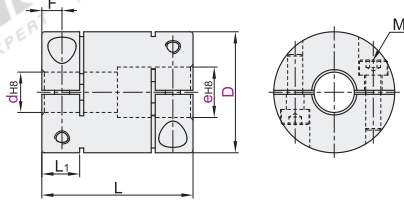

视角标准：第一视角

螺钉固定型

型号		d-e																			
代码	D																				
DCP11	16	d	4		5		6		6.35		8										
	e	4	5	6	6.35	8	6.35	8	6.35	8	8	8									
	20	d	5		6		6.35		8		9.5		10								
	e	5	6	6.35	8	6.35	8	8	9.5	9.5	10	10	10	10							
	25	d	5		6		6.35		8		9.5		10		12						
	e	5	6	6.35	8	6.35	8	8	9.5	9.5	10	10	12	12	12						
	32	d	6.35		8		9.5		10		12		12.7		14		15		16		
e	6.35	8	8	9.5	10	10	12	12.7	12.7	14	14	15	15	16	16	16	16	16			
40	d	8		9.5		10		12		12.7		14		15		16		18		20	
e	8	9.5	10	12	12.7	12.7	14	14	15	15	16	16	18	18	20	20	20	20	20	20	
50	d	12		12.7		14		15		16		18		20		22		24		25	
e	12	12.7	14	15	16	18	18	20	20	22	22	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25
63	d	15		16		18		20		22		24		25		28		30		35	
e	15	16	18	20	22	24	25	25	28	28	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35

螺钉夹紧型

型号		d-e				
代码	D					
DCP12	16	d	5		6	
	e	5	6	6	6	
	19	d	5		8	
	e	5	6	8	8	
	24	d	6		10	
e	6	8	10	10		
34	d	8		12		
e	8	10	12	14	15	
39	d	10		15		
e	10	12	14	15	15	



可选加工

可选加工

技术说明

① 最小单位0.1

② dh须≤eh

③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

④ 最小单位0.1

⑤ dh须≤eh

⑥ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

⑦ 最小单位0.1

⑧ dh须≤eh

⑨ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

⑩ 最小单位0.1

⑪ dh须≤eh

⑫ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

⑬ 最小单位0.1

⑭ dh须≤eh

⑮ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

⑯ 最小单位0.1

⑰ dh须≤eh

⑱ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

⑲ 最小单位0.1

⑳ dh须≤eh

㉑ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

㉒ 最小单位0.1

㉓ dh须≤eh

㉔ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

㉕ 最小单位0.1

㉖ dh须≤eh

㉗ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

㉘ 最小单位0.1

㉙ dh须≤eh

㉚ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

型号		D	L	L ₁	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	惯性力矩 (kg·m ²)	最高转速 (r/min)	重量 (g)
螺钉固定型 DCP11	16	24	12	6	M3	0.7	2	1.2×10 ⁻⁴	20000	28	
	20	30	15	7	M3	5	3.5×10 ⁻⁴	15000	54		
	25	36	18	9	M4	1.7	10	1.0×10 ⁻³	12000	100	
	32	41	20	10	M4	15	3.1×10 ⁻³	8000	190		
	40	44	22	10.5	M5	4	22.5	4.2×10 ⁻³	6000	312	
	50	55	27	13	M6	7	55	5.4×10 ⁻³	5000	768	
	63	71	35	16	M8	15	100	7.1×10 ⁻³	4500	1264	
螺钉夹紧型 DCP12	16	20	6.5	3.5	M2.5	1	1	3.1×10 ⁻⁷	39000	9	
	19	26	7.5	4	M3	1.7	2.5	8.0×10 ⁻⁷	33000	15	
	24	30	11	6	M4	3.2	7.5	2.7×10 ⁻⁶	26000	30	
	34	40	14	7.5	M4	6	10	1.4×10 ⁻⁵	18000	85	
	39	48	14	7.5	M5	6	10	3.9×10 ⁻⁵	16000	132	

① 惯性力矩和重量按最大孔计算!

螺钉固定型

型号		d-e				
代码	D					
DCP11	16	d	4		8	
e	4	5	6	6.35	8	

可选加工

型号		d-e				可选加工代码
代码	D					
DCP11	16	d	4		8	
e	4	5	6	6.35	8	④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
3

DCP11—D16—d4—e8

DCP11—D16—dh4.1—eh6.5



请按图示订货