


经济型导向轴

标准型/带挡圈槽型

直杆型 表面粗糙度Ra0.8

标准型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAD23	标准型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm

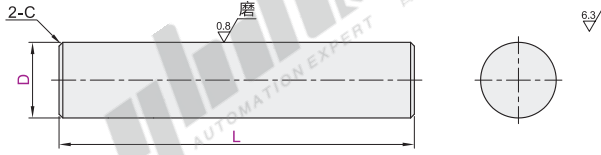

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

视角标准: 第一视角

导向轴

A1

代码	型号		最小单位1	C
	D	L		
E-SAD23	6		20~600	0.2
	8		20~800	
	10	-0.005 -0.020	20~1000	0.5
	12		20~1000	
	13		20~1000	
	15		20~1000	
	16		25~1200	1.0
	20	-0.005 -0.025	30~1200	
	25		30~1200	
	30		30~1500	
	35		30~1500	
	40	-0.005 -0.030	40~1500	
50		60~1500		



可选加工

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC ① 最小单位0.1 ② L<300变更为L±0.03; 300≤L<600变更为L±0.05; L≥600变更为L±0.1



请按图示订货

型号		
代码	D	L
E-SAD23	6	20~600
E-SAD23	8	20~800

E-SAD23—D6—L25

可选加工

型号				可选加工代码
代码	D	L	可选加工代码	
E-SAD23	6	20~600	LC	LC
E-SAD23	8	20~800	LC	LC

E-SAD23—D6—L25—LC



未税价(元)

优惠价			
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	




未税价(元)

交货期	
数量	1~9
3	

未税价(元)

带挡圈槽型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAE23	带挡圈槽型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm

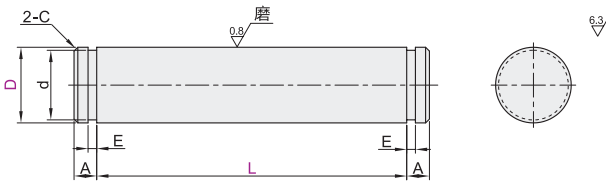

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

视角标准: 第一视角

代码	型号		最小单位1	A	E	d	C
	D	L					
E-SAE23	6		20~600	2	0.7	5	0.5
	8		20~800	3	0.9	7	
	10	-0.005 -0.020	20~1000			9.6	0.5
	12		20~1000		1.15	11.5	
	13		20~1200	3.5		12.4	
	15		20~1200			14.3	
	16		25~1200			15.2	
	20	-0.005 -0.025	30~1200		1.35	19	
	25		30~1200			23.9	
	30		30~1500	4.5	1.65	28.6	1
	35		30~1500			33	
	40	-0.005 -0.030	50~1500	5	1.9	38	
50		50~1500		2.2	47		



可选加工

代码	技术说明	
JD()	增加1个键槽	选型方法 JD10-J10 ① 最小单位1 ② 键槽详情参阅P16。



请按图示订货

型号		
代码	D	L
E-SAE23	6	20~600
E-SAE23	8	20~800

E-SAE23—D6—L100

可选加工

型号				可选加工代码
代码	D	L	可选加工代码	
E-SAE23	6	20~600	JD()	JD()
E-SAE23	8	20~800	JD()	JD()

E-SAE23—D6—L100—JD10—J20



未税价(元)

优惠价			
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	



未税价(元)

交货期	
数量	1~9
3	

未税价(元)