


温度传感器


弯头螺钉型 K型热电偶

代码	类型	导线类型	安装方式	材质	
				导线外被	测温导体
ZKP68	K型热电偶 弯头螺钉型	耐折弯型	螺孔安装	不锈钢网线	镍铬/镍硅


- 特点:
- 采用金属网编织线, 耐折弯, 可走拖链。
 - 本产品为K型热电偶, 根据电势微差测量被测物体的温度。
 - 本产品内部线体非铜线, 如需延长请用ZKP63系列的热电偶补偿线做延长, 禁用铜、铝等普通线材做延长避免测温不准。

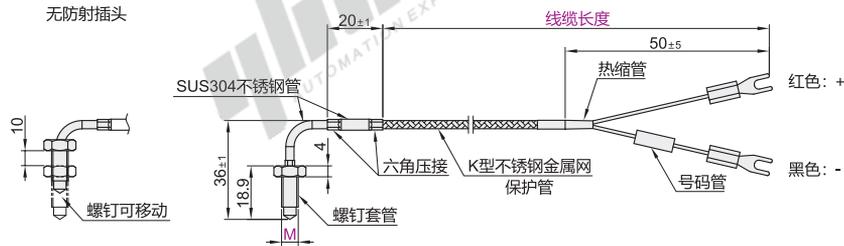


H(带防射插头)

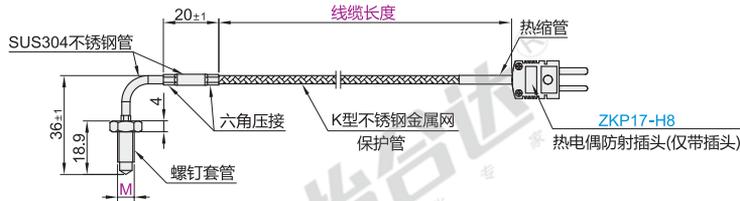


220V电源接线示意图(主控输出: 交流接触器)

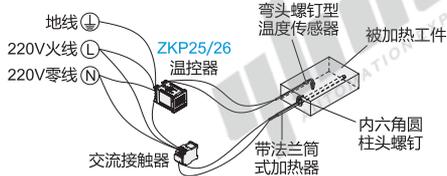

220V电源接线示意图(主控输出: 固态接触器)

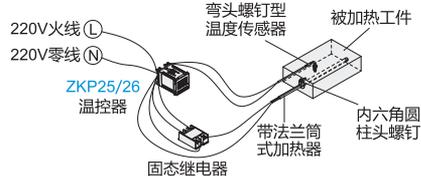

24V电源接线示意图(主控输出: 固态接触器)

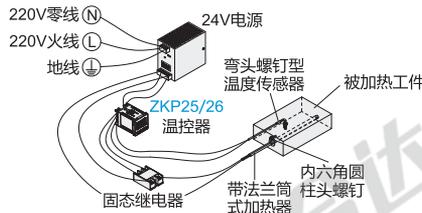

视角标准: 第一视角

代码	型号	防射插头选择	线缆长度 (m)	精度等级	探头耐温范围 (°C)	温度接点	适配温控器代码
ZKP68	M (M6×1)	无指定(无防射插头)	1 2 3 5	A (1级±1.5°C)	0~400	非接地型	ZKP25/26/27/28/30
	M8 (M8×1.5)	H(带防射插头)		B (2级±2.5°C)			



代码	型号	防射插头选择	线缆长度 (m)	精度等级
ZKP68	M6 (M6×1)	无指定(无防射插头)	1 2 3 5	A
	M8 (M8×1.5)	H(带防射插头)		B

ZKP68 -- M6 -- H -- 1 -- A



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



5
