

拉伸弹簧

轻载型



代码	类型		材质		表面处理	挂钩相对角度			
			国标	相当					
YBWB	轻载型	半圆形单挂钩	标准型	弹簧钢	SWP-A	发黑	90°		
YBUW				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—			
YAWW				弹簧钢	SWP-A	发黑			
YAUW				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—			
YAWU				弹簧钢	SWP-A	发黑			
E-YAWU			经济型	进口型	进口型	弹簧钢	SWP-A	—	90°
E-YAUW						0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	
J-YBWB						弹簧钢	SWP-A	—	
J-YBUW						0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	
J-YAWU						弹簧钢	SWP-A	—	
J-YAUW	0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	180°					



① 弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批都一致，不影响使用。

挂钩相对角度90°
YBWB J-YBWB
YBUW J-YBUW

挂钩相对角度180°
YAWU E-YAWU J-YAWU
YAUW E-YAUW J-YAUW

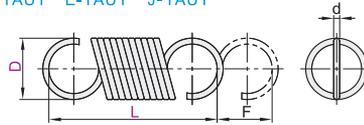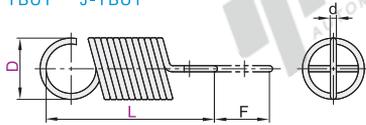

视角标准：第一视角

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm			
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N					
标准型 YAWU YAUW 进口型 J-YAWU J-YAUW	2	10	0.25	5.7	1.86	0.34	0.27			
		15		10.3			0.15			
		20		14			0.11			
		25		18.2			0.08			
		30		22.1			0.07			
	3	10*	0.3	8.7	2.25	0.29	0.23			
		15*		16.6			0.12			
		20*		25			0.08			
		25*		33.3			0.06			
		30		40			0.05			
4		15*		0.4			10	3.24	0.59	0.26
		20*					16.8			0.16
		25*					22.5			0.12
		30*					28.4			0.09
		35*					33.7			0.08
	5	40*	0.5		38.5	4.22	0.88			0.07
		15*			6.8					0.49
		20*			11.7					0.28
		25*			17					0.2
		30*			21.2					0.16
标准型 YBWB YBUW YAWU YAUW		35		0.6	26.1			8.14	1.27	0.13
		40*			34					0.1
		45*			37.7					0.09
		50			42.5					0.08
		20*			14					0.49
	经济型 E-YAWU E-YAUW	25*	0.8		21.2	12.75	2.35			0.32
		30*			28					0.25
		35*			35					0.2
		40*			41.1					0.17
		45*			50					0.14
进口型 J-YBWB J-YBUW J-YAWU J-YAUW		50		1	53.8			15	3.73	0.13
		55			63.6					0.11
		60			70					0.1
		25*			15.1					0.69
		30*			21.2					0.49
	8	35*	0.8		26.5	15	3.73			0.39
		40*			33.1					0.31
		45			39.2					0.26
		50			46					0.23
		55			48.1					0.22
10		60		1	53			15	3.73	0.2
		65			58.8					0.18
		70			66.2					0.16
		30			11.5					0.98
		35			15.3					0.74
	10	40	1		19.8	15	3.73			0.57
		45			23.9					0.47
		50			28.7					0.39
		55			32.8					0.34
		60			37					0.3
10		65		1	39.6			15	3.73	0.29
		70			44.2					0.26
		75			47.9					0.24
		80			52.2					0.22
		90			60.5					0.19
	10	100	1		71.8	15	3.73			0.16

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm			
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N					
标准型 YBWB YBUW YAWU YAUW	12	35	1.2	22	31.37	5.39	1.18			
		40		27.8			0.93			
		45		35.3			0.74			
		50		42			0.62			
		55		50			0.52			
	进口型 J-YBWB J-YBUW J-YAWU J-YAUW	60	1.5	55.2	38.24	8.43	0.47			
		65		63			0.41			
		70		69.7			0.37			
		75		77.9			0.33			
		80		82.8			0.31			
标准型 YAWU YAUW		90		1.6			91.3	43.15	9.12	0.29
		100					106			0.25
		40					15.4			1.94
		45					21			1.42
		50					25.4			1.17
	进口型 J-YAWU J-YAUW	55	1.7		30.8	43.15	9.12			0.97
		60			37					0.8
		65			43.2					0.69
		70			46.2					0.64
		75			52.8					0.56
标准型 YAWU YAUW		80		1.8	58.3			43.15	9.12	0.51
		90			68.1					0.43
		100			76.4					0.39
		125			91					0.33
		45			15.8					2.16
	进口型 J-YAWU J-YAUW	50	2		21	78.45	12.75			1.62
		55			25.7					1.32
		60			31.5					1.08
		65			35.8					0.95
		70			40.8					0.83
标准型 YAWU YAUW		75		2	46.3			78.45	12.75	0.74
		80			49.6					0.69
		90			60.9					0.56
		100			69.4					0.49
		125			91.3					0.37
	进口型 J-YAWU J-YAUW	150	2		115.6	78.45	12.75			0.29
		50			21					2.05
		55			26					1.66
		60			31					1.39
		65			36					1.2
标准型 YAWU YAUW		70		2	42			78.45	12.75	1.03
		75			46					0.94
		80			54					0.8
		90			66					0.65
		100			75					0.58
	进口型 J-YAWU J-YAUW	125	2		104.5	78.45	12.75			0.41
		150			132					0.33
		60			29.1					2.26
		70			41.8					1.57
		80			53.6					1.23
标准型 YAWU YAUW		90		2	67			78.45	12.75	0.98
		100			78.8					0.83
		125			111.6					0.59
		150			139.5					0.47
		175			167.5					0.39

① 经济型仅适用带*号规格。

② 初始张力·弹簧常数为参考值。负载(kgf)=负载N×0.101972

氮气
弹簧

C4



型号		
代码	D	L
YAWU	10	15
YAUW	10	15

YAWU — D2 — L10



优惠价		
数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未标价(元)



交货期		
数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

1