

三相滤波器

机壳型 · 双级滤波 · 高效型


螺丝固定 金属外壳 标准款

代码	类型		接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN48	机壳型	高效型	螺丝	螺丝固定	金属


TUV




规格: 20S

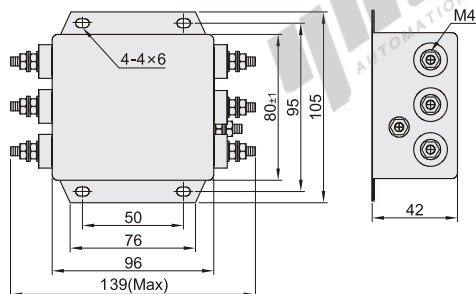


规格: 30S

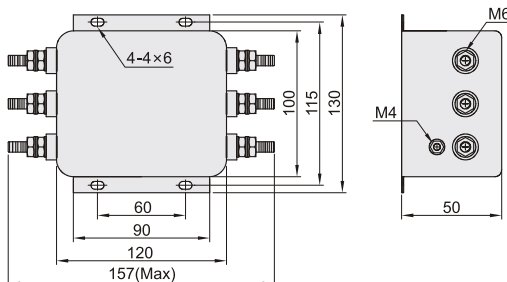

规格: 40S/50S

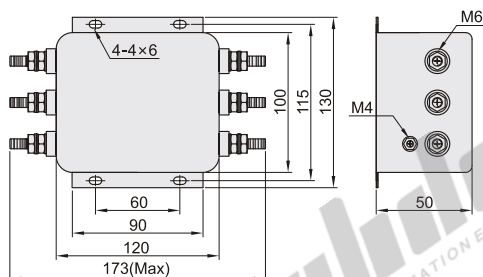

配线图

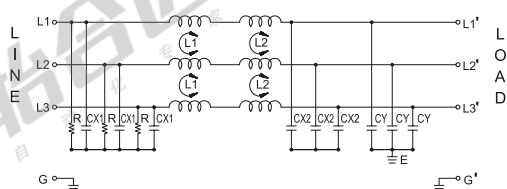

视角标准: 第一视角

型号		额定电流(A)	接线方式		电容器	电感
代码	规格		入	出		
ZHN48	20S	20	螺丝	螺丝	CX:0.22μF CY:4700PF×3	0.8mH×3
	30S	30			CX:0.22μF CY:10000PF×3	0.5mH×3
	40S	40			CX:0.22μF	1.0mH×3
	50S	50			CY:4700PF×3	0.6mH×3

性能表

代码	规格	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
ZHN48	20S	380/480VAC	50/60Hz	-25℃~+100℃	2.0mA Max线-地 @250VAC/50Hz	25/85/21	-25℃~+100℃	线-线1450VDC/1分钟
	30S				线-地2000VAC/1分钟			
	40S				线-线500VDC/1分钟			
	50S				线-地2000VAC/1分钟			



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZHN48	20S
	30S

ZHN48~20S