

方形丝杠支座组件

固定侧

低肩型 精密型

代码	类型		材质		表面处理
			① ③ ⑥	④	① ③ ④ ⑥
Y-HAE16	精密型	固定侧	S45C	SUJ2	发黑
Y-HAE17					无电解镀镍
Y-HAE18					镀黑铬

- ① ② ③ 为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
 ① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
 ① 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。


构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	油封(Ø4~5无油封, Ø6~8 1个)	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	内六角紧定螺丝附铜片	2





RoHS



d4~5

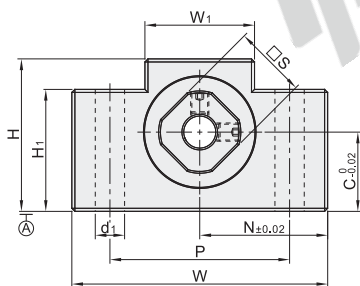



d6~8

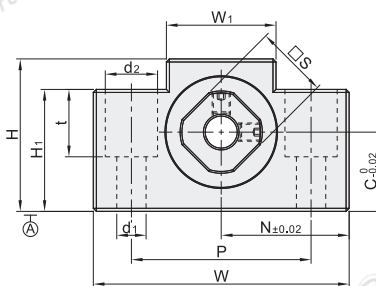

d10~15

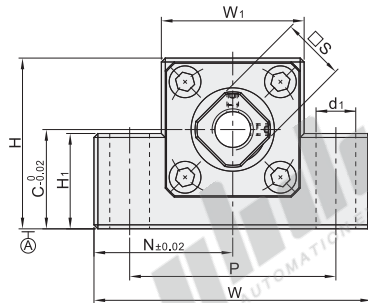

建议轴端加工尺寸

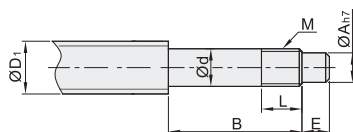

视角标准：第一视角

型号																				建议轴端加工尺寸									
代码	规格	Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	N	ØD ₁	Ød ₂	t	S	油封 适用 轴径Ød ₄	搭配丝杠轴径	轴端部外径	轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度			
		ØD ₁	Ød	ØA	B	E	M	L	T ₄																				
发黑 Y-HAE16	4*	4	15		18.5	2	34	19	10	18	7	26	17	4.5	—	—	10	5.5	4	4 ^{-0.001 -0.006}	3	18	5	M4×P0.5	6.5	3.5			
	5*	5	16.5	5.5	19.5	2.5	36	21	11	20	8	28	18				11	7.5	6	5 ^{-0.005 -0.012}	4	19	6	M5×P0.5		4.5			
无电解镀镍 Y-HAE17	6	6	20		22	3.5	42	25	13	18	20	30	21	5.5	9.5	11	12	9.4	8	6 ^{-0.005 -0.012}	4	28	8	M6×P0.75	8	5			
	8	8	23	7	26	4	52	32	17	25	26	38	26	6.6	11	12	14	11.4	10/12	8 ^{-0.005 -0.012}	6	32	9	M8×P1.0	10	5.5			
镀黑铬 Y-HAE18	10	10	24		29.5	6	70	43	25	36	24	52	35	9	—	—	16	14.4	12/14/15	10 ^{-0.005 -0.012}	8	36	15	M10×P1.0	11				
	12	12		6	36	5	80	49	30	41	25	60	40	11			19	15.4	14/15/16	12 ^{-0.005 -0.014}	10	47	20	M15×P1.0	18		10		
	15	15	25		36	5	80	49	30	41	25	60	40	11			22	19.4	18/20	15 ^{-0.005 -0.014}	12	47	20	M15×P1.0	18	10			

① 带 * 规格无镀镍、镀黑铬产品。



请按图示订货

型号		Ød	T
代码	规格	Ød	T
Y-HAE16	6	6	20
Y-HAE17	8	8	23

Y-HAE16 — 6



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价