

# PDU机柜专用排插

单排

总控开关 公牛品牌

代码	类型	过载保护
GNE	总控开关	单排

特点


- 坚固耐用，散热快，接地设计防止意外触电；
- 360度可旋转支架适应水平、垂直等各种角度；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 实时检测雷电，在打雷时瞬间吸收雷击或供电不稳定产生的高电压，保护电器及数据安全；
- 小红点防脱开关：插头正常插入后，按住小红点方可拔出，防止插头意外脱落。  
(此特点仅适用GNE-2(0002)，注意：此款排插为16A大功率插头，普通插座不可用，需另行配16A插孔面板使用。)

① 因产品发展需要，公牛排插外观有所调整，目前已由二插圆孔升级为二插扁孔。




电源插座插头

无过载保护  
GNE-108D

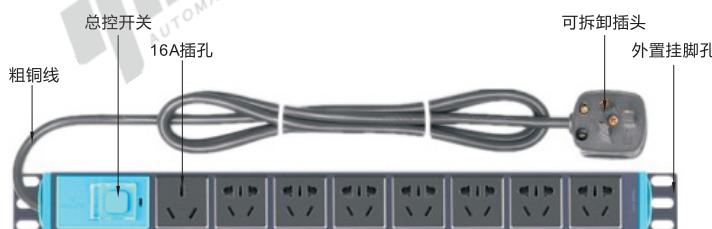

GNE-1080

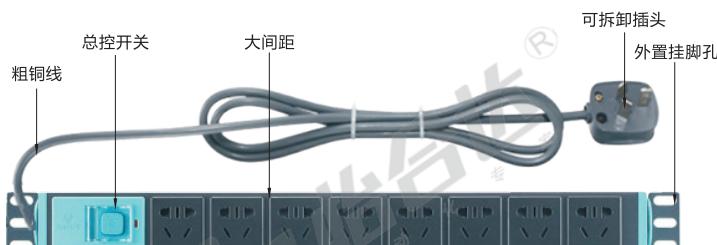

有过载保护  
GNE-2(0001)



GNE-2(0002)



② 无过载保护

型号	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率(W)	额定电流(A)	额定电压(V)	外形尺寸(mm)	颜色
代码	线长(m)								
GNE-108D	W(无线) 1.8 3 5	8	1位3孔+7位5孔 三插孔+新国标两/三插孔	无	2500/4000	10/16	250	490×43×43	黑色
GNE-1080			8位5孔 新国标两/三插孔		2500	10			

③ 有过载保护

型号	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率(W)	额定电流(A)	额定电压(V)	外形尺寸(mm)	颜色
代码	线长(m)								
GNE-2(0001)	3	8位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	490×44.4×44.4	
GNE-2(0002)		8位3孔	三插孔		4000	16		484.2×62×47	黑色

④ 无过载保护

型号	线长(m)
代码	线长(m)
GNE-108D	1.8 3 5

请按图示订货

型号	线长(m)
代码	线长(m)
GNE-108D	1.8 3 5

GNE-1080—3

⑤ 有过载保护

型号	线长(m)
代码	线长(m)
GNE-2(0001)	3

GNE-2(0002)—3