


# 间隙可调式直线轴承箱式单元

单衬型  
加宽方式

代码	类型	使用轴承		固定座		使用环境温度
		代码	材质	表面处理	环境	
LMW91	单衬型	LMC41系列	铝合金	本色阳极氧化	-15°C~80°C	

① A部滑块安装面处的结构因规格不同会有所差异，不影响产品的安装使用。

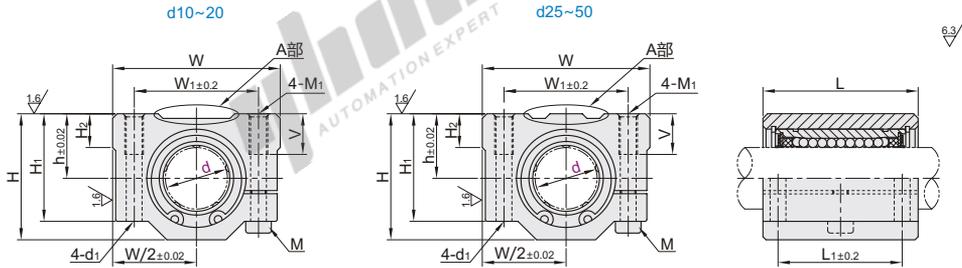

视角标准：第一视角

代码	型号		L	L <sub>1</sub>	h	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	W	W <sub>1</sub>	M	M <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	V	基本额定负载(N)		重量(g)
	d														C(动)	Co(静)	
LMW91	10		35	21	13	26	21		40	28					400	440	92
	12	0 -0.009	36	26	15	28	24	8	42	30.5	M4	M5	4.3	12	412	442	102
	13		39			30	24.5		44	33					448	496	120
	16		44	34	19	38.5	32.5	9	50	36					796	1021	200
	20		50	40	21	41	35	11	54	40	M5	M6	5.2		859	1345	255
	25	0 -0.010	67	50	26	51.5	42	12	76	54					1095	2046	600
	30		72	58	30	59.5	49	15	78	58	M6	M8	7	18	1529	2676	735
	35		80		34	68	54	18	90	70					1661	3026	1100
	40	0 -0.012	90	60	40	78	62	20	102	80	M8	M10	8.7	25	2259	4777	1590
	50		110	80	52	102	80	25	122	100					4608	8644	3340



型号	
代码	d
LMW91	10 12 -0.009

LMW91—d10



● 优惠价	
数量	1~10    11~
价格	100% 另行报价



① 1N≈0.102kgf

