三菱F、Q和A系列输出模块对应端子台

日式端子台

代码	类型		指示灯
ZIU35	日式端子台	三菱F、Q和A系列输出模块对应端子台	无

CE

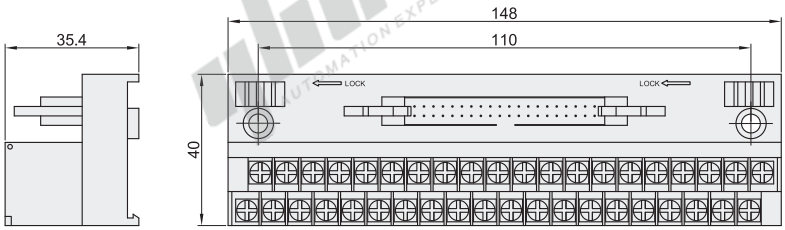

注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

视角标准：第一视角

配线图

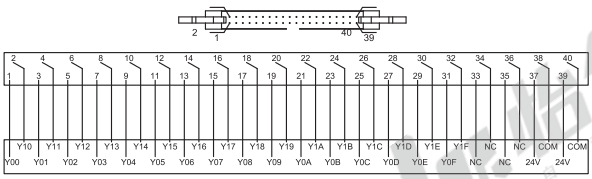

连接图



适用电线

1.25mm²MAX



型号		额定输入电流	额定输入电压	适合电线
代码	位数			
ZIU35	40	1A	DC24V	ZIC15 (P537)

请按图示订货

型号	
代码	位数
ZIU35	40

ZIU35

参数表

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10℃~+50℃
内置连接器	HIF3BA-40P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)

适用PLC

输出模块	输出点数	适用端子台
LY41NT1P	32	ZIU35
LY42NT1P		
QY41P		
QY42P		
QY71P		
A1SY41		
A1SY42		
AY42		
AH42		