



内螺纹型

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
YNF01	带六角平头型 内螺纹型	45	S45C	—	发黑
YNF02				淬火硬度43~48HRC	
YNF03				淬火硬度43~48HRC, 镀层硬度850HV~	



型号		最小单位0.01	(C)	N
代码	B	L		
YNF01 YNF02 YNF03	6	10.00~55.00	6.9	M3
	7		8.1	
	8		9.2	
	10	20.00~85.00	11.5	M5
	12		13.9	
	13		15	M6
	14		16.2	
	17		19.6	
	19		21.9	M8
	24		27.7	

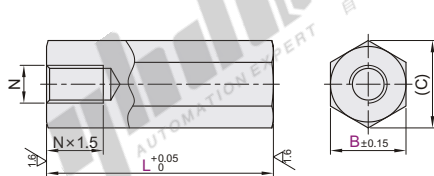


型号		最小单位0.01	(C)
代码	B	L	
YNF01	6	10~55	6.9
YNF02	7		8.1

YNF01—B6—L25



外螺纹型

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
YNF21	带六角平头型 外螺纹型	45	S45C	—	发黑
YNF22				淬火硬度43~48HRC	
YNF23				淬火硬度43~48HRC, 镀层硬度850HV~	

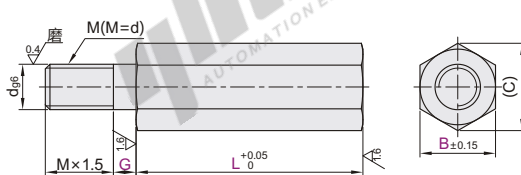

① 工艺孔加工条件: G≠0;总长度≥70。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准: 第一视角

型号		最小单位0.01	最小单位1	(C)	d	M
代码	B	L	G			
YNF21 YNF22 YNF23	6	10.00~55.00		6.9	4	M4
	7			8.1		
	8			9.2		
	10	20.00~85.00	0或 2≤G≤d×2	11.5	5	M5
	12			13.9		
	13			15	6	M6
	14			16.2		
	17			19.6		
	19			21.9	8	M8
	24			27.7	10	M10



代码	技术说明	代码	技术说明
MD	增加螺纹根部退刀槽 	AC	增加螺丝刀槽
	选型方法 MD ① 仅G=0时适用		选型方法 AC ① 螺丝刀槽宽0.8, 深1

可选加工



可选加工				
型号	最小单位0.01	最小单位1	可选加工代码	
代码	B	L	G	
YNF21	6	10~55	0或 2≤G≤d×2	MD AC
YNF22	7			
YNF21—B6—L25—G2				

可选加工				
型号	最小单位0.01	最小单位1	可选加工代码	
代码	B	L	G	
YNF21	6	10~55	0或 2≤G≤d×2	MD AC
YNF22	7			
YNF21—B6—L25—G2—AC				



优惠价		数量	1~4	5~
价格		100%	另行报价	

