



# 经济型超级气刀

- 环型 · 锁孔安装
- 垂直吹气型 · 背面安装

## 环型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC06	环型	锁孔安装	铝合金	本色阳极氧化

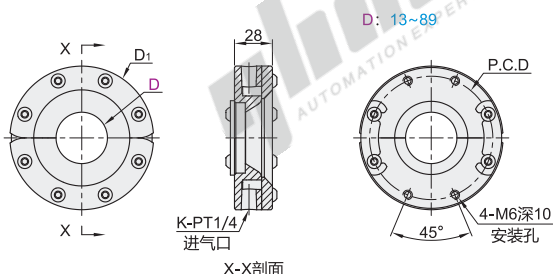




代码	型号		D <sub>1</sub>	P.C.D	进气口数 K
	D				
ZWC06	13		80	66	1
	25		93	77	
	38		106	91	
	51		118	104	
	64		128	114	2
	76		144	128	
	89		160	142	
	102		170	154	
	127		189	177	



型号	
代码	D
ZWC06	13
ZWC06-D13	
	25

## 垂直吹气型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC07	垂直吹气型	背面安装	铝合金	本色阳极氧化
ZWC17				喷铁氟龙

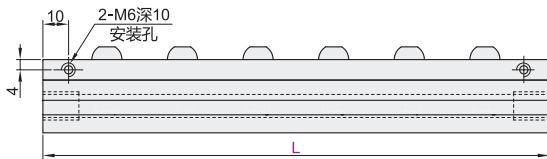

代码	型号		耗气量(L/min)	噪音(dB)
	L			
ZWC07 ZWC17	50		325	51
	76		350	
	100		450	53
	150		550	
	200		760	55
	250		880	
	300		1110	58
	350		1310	62
	400		1430	
	450		1560	63
	500		1770	66
	550		1980	67
	600		2160	70
	650		2350	
700		2480	71	



型号	
代码	L
ZWC07	100
ZWC07-L100	
	150

① 以上参数为0.69Mpa的进气压力，出风口间隙为0.05mm实验所得数据。