



不带屏蔽/带屏蔽

动力电缆 2000万次

高柔性拖链电缆

不带屏蔽

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLH45	动力电缆	不带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	灰色

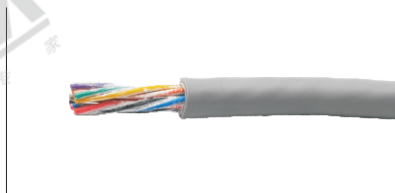

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股0.08镀锡软铜丝绞合构造



型号		截面积(mm ²)	长度(m)	芯数×截面积(mm ²)	电缆外径(mm)
代码	芯数				
ZLH45	2	0.5	100 (100m整卷销售)	2×0.50	5.2
	4			4G×0.50	5.8
	5			5G×0.50	6.3
	7			7G×0.50	7.3
	12	12G×0.50		10.7	
	18	18G×0.50		12.8	
	25	25G×0.50		14.2	
	4	0.75		4G×0.75	6.5
7	7G×0.75	8.3			

芯线颜色识别

序号	颜色
1~2	黑色印数字1~2
3~25	黄绿地线+黑色印数字1~(N-1)

技术参数



移动寿命	2000万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	6×OD
工作温度	-20~+80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



型号	截面积(mm ²)	长度(m)
代码	芯数	
ZLH45	2	100
	4	
ZLH45-2-0.5-100 (100米整卷销售)		


带屏蔽

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLH46	动力电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	灰色

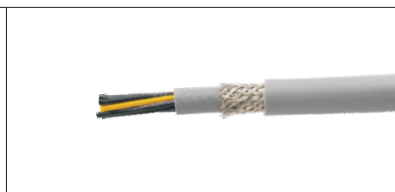

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股0.08镀锡软铜丝绞合构造



型号		截面积(mm ²)	长度(m)	芯数×截面积(mm ²)	电缆外径(mm)
代码	芯数				
ZLH46	4	0.5	100 (100m整卷销售)	4G×0.50	7.0
		0.75		4G×0.75	7.8
		1		4G×1.0	8.7
		1.5		4G×1.5	9.6

芯线颜色识别

截面积0.3mm²以下

序号	颜色
1	红色
2	黑色
3	蓝色
4	绿色

技术参数

移动寿命	2000万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	6×OD
工作温度	-20~+80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



型号	截面积(mm ²)	长度(m)
代码	芯数	
ZLH46	4	100
	0.5	
	0.75	
ZLH46-4-0.5-100 (100米整卷销售)		

截面积0.5mm²以上

黄/绿、黑及数字编码
