


带键槽螺钉固定型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环	主体	
DCK01	带键槽螺钉固定型	铝合金	聚氨酯	阳极氧化	内六角紧定螺钉

部分产品表面处理为镀锌珠镍，具体请咨询我司工作人员。

D=30时

D=40时

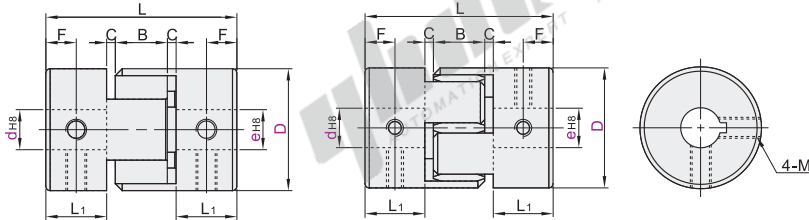

键槽详细尺寸请参阅联轴器产品简介。

C尺寸在组装时请预留，否则将影响允许偏角，加速轴及联轴器的损坏。

特点

- 使用温度-20°C~60°C;
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。



型号		间隔环颜色		d-e																																																
代码	D																																																			
DCK01	30	B(蓝色) R(红色)	<table border="1"> <tr> <td>d</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>14</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>e</td><td>10 11 12 14</td><td>11 12 14</td><td>12 14</td><td>14</td><td colspan="12"></td> </tr> </table>																d	10	11	12	14													e	10 11 12 14	11 12 14	12 14	14												
	d		10	11	12	14																																														
e	10 11 12 14	11 12 14	12 14	14																																																
	40	<table border="1"> <tr> <td>d</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>e</td><td>10 11 12 14 15 16</td><td>11 12 14 15 16</td><td>12 14 15 16</td><td>14 15 16</td><td>15 16</td><td>16</td><td colspan="10"></td> </tr> </table>																d	10	11	12	14	15	16											e	10 11 12 14 15 16	11 12 14 15 16	12 14 15 16	14 15 16	15 16	16											
d	10	11	12	14	15	16																																														
e	10 11 12 14 15 16	11 12 14 15 16	12 14 15 16	14 15 16	15 16	16																																														

型号		尺寸						锁紧扭矩 (N·m)		额定扭矩 (N·m)		容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)		最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)
代码	D	L	L ₁	B	C	F	M					角向 (°)	径向(mm)		轴向 (mm)				
DCK01	30	35	11	10	1.5	5.5	M4	1.7	4	12.5	1.0	0.20	0.10	$+1.0$ 0	46	130	5100	5.8×10^{-6}	45
	40	66	25	12	2	12.5	M5	4	4.9	17	0.15	0.10	$+1.2$ 0	380	1200	3800	3.8×10^{-5}	150	

惯性力矩和重量按最大孔径计算。


带键槽螺钉夹紧型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环	主体	
DCM01	带键槽螺钉夹紧型	铝合金	聚氨酯	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

部分产品表面处理为镀锌珠镍，具体请咨询我司工作人员。

D=30时

D=40时

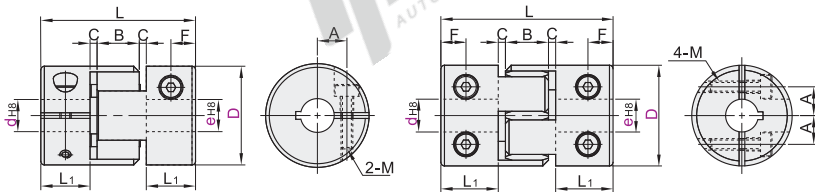

键槽详细尺寸请参阅联轴器产品简介。

C尺寸在组装时请预留，否则将影响允许偏角，加速轴及联轴器的损坏。

特点

- 使用温度-20°C~60°C。
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。



型号		间隔环颜色		d-e																																																
代码	D																																																			
DCM01	30	B(蓝色) R(红色)	<table border="1"> <tr> <td>d</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>e</td><td>10 11 12</td><td>11 12</td><td>12</td><td colspan="13"></td> </tr> </table>																d	10	11	12														e	10 11 12	11 12	12													
	d		10	11	12																																															
e	10 11 12	11 12	12																																																	
	40	<table border="1"> <tr> <td>d</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>e</td><td>10 11 12 14 15 16</td><td>11 12 14 15 16</td><td>12 14 15 16</td><td>14 15 16</td><td>15 16</td><td>16</td><td colspan="10"></td> </tr> </table>																d	10	11	12	14	15	16											e	10 11 12 14 15 16	11 12 14 15 16	12 14 15 16	14 15 16	15 16	16											
d	10	11	12	14	15	16																																														
e	10 11 12 14 15 16	11 12 14 15 16	12 14 15 16	14 15 16	15 16	16																																														

型号		尺寸						锁紧扭矩 (N·m)		额定扭矩 (N·m)		容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)		最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)	
代码	D	L	L ₁	B	C	F	A	M					角向 (°)	径向(mm)		轴向 (mm)				
DCM01	30	35	11	10	1.5	5.5	10	M4	2.5	4	12.5	1.0	0.20	0.10	$+1.0$ 0	46	130	5100	4.2×10^{-6}	50
	40	66	25	12	2	8.5	14	M5	4	4.9	17	0.15	0.10	$+1.2$ 0	380	1200	3800	3.7×10^{-5}	160	

惯性力矩和重量按最大孔径计算。

带键槽螺钉固定型

带键槽螺钉夹紧型

型号		间隔环颜色		d-e		型号		间隔环颜色		d-e	
代码	D					代码	D				
DCK01	30	B	R	d	10	DCM01	30	B	R	d	10
				e	10 11 12					e	10 11 12

DCK01—D30—B—d10—e12

DCM01—D30—B—d10—e12



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



3