

圆弧型 ▶
L=25~100

平皮带用惰轮


代码	类型	材质	表面处理
Y-EKB26	圆弧型 无法兰型	铝合金	喷细砂本色阳极氧化
Y-EKB27		蓝色POM	—

① 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。



RoHS

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

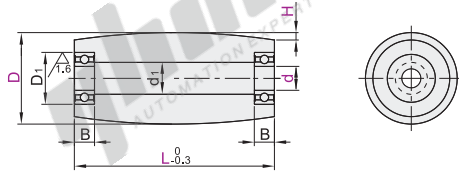

6.3

② 轴承采用压入式。

视角标准：第一视角

型号		d	最小单位1	H	d1	轴承尺寸		
代码	D		L			型号	D1	B
Y-EKB26 Y-EKB27	15	5	25~100	0.3	7	675ZZ	8	2.5
		6			9	676ZZ	10	3
		6			10	686ZZ	13	5
	20	8			10	678ZZ	12	3.5
		6			10	696ZZ	15	5
	25	8			10	688ZZ	16	5
		8				698ZZ	19	
		10			15	6900ZZ	22	6
	30	12				6901ZZ	24	
		10				6900ZZ	22	
		12			17	6901ZZ	24	6
	35	15				6902ZZ	28	7
		8				628ZZ	24	8
		10			17	6000ZZ	26	
	40	12			17	6901ZZ	24	6
		15				6902ZZ	28	
		20			22	6804ZZ	32	7
	50	10			17	6200ZZ	30	9
		12			22	6001ZZ	28	8
		15			17	6902ZZ	28	7
	60	20			27	6904ZZ	37	9
		25				6905ZZ	42	
		12				6201ZZ	32	10
	80	15			22	6002ZZ	32	
		20				6904ZZ	37	9
		25			32	6905ZZ	42	
		30				6906ZZ	47	
		25				6205ZZ	52	15
		30			41	6006ZZ		13
		35				6907ZZ	55	10



请按图示订货

型号		d	L	H
代码	D			
Y-EKB26	15	5	25~100	0.3
	6	6		0.5
Y-EKB26—D15—d6—L50—H0.3				



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

滚
滑
轮
惰
轮