电缆线固定头

防水型

代码	类型		主体材质	密封圈材质	防护等级	使用温度
ZIL03	电缆线固定头	防水型	尼龙66	丁腈橡胶	IP68 (使用O型圈的情况下)	-40℃~+100℃ 短时间120℃

特性：无卤，能有效夹紧电缆并达到防水目的。



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 螺纹规格	颜色	M	A	B	C
ZIL03	M12	B(黑色) G(灰色)	M12×1.5	Ø3~6.5	8	15
	M16		M16×1.5	Ø4~8	8	19
	M18		M18×1.5	Ø5~10	8	22
	M20		M20×1.5	Ø6~12	10	24
	M22		M22×1.5	Ø10~14	10	27
	M25		M25×1.5	Ø13~18	11	33
	M27A		M27×1.5	Ø13~18	11	33
	M30		M30×1.5	Ø16~21	11	33
	M32		M32×1.5	Ø16~21	11	42
	M36		M36×1.5	Ø18~25	11	42
	M40		M40×1.5	Ø22~30	13	52
	M50		M50×1.5	Ø32~38	15	60
	M63		M63×1.5	Ø37~44	15	65
	PG7		PG7	Ø3~6.5	8.5	15
	PG9		PG9	Ø4~8	8	19
	PG11		PG11	Ø5~10	8.5	22
	PG13.5		PG13.5	Ø6~12	10	24
	PG16		PG16	Ø10~14	10	27
	PG21		PG21	Ø13~18	11	33
	PG29		PG29	Ø18~25	11	46
	PG36		PG36	Ø22~32	13	52
	PG42		PG42	Ø30~38	14	60
	PG48		PG48	Ø37~44	14	65

请按图示订货

型号 代码	型号 螺纹规格	颜色
ZIL03	M12	B(黑色)
	M16	G(灰色)

ZIL03—M12—B

耐扭型

代码	类型	材质	防火等级	防护等级	使用温度
ZIL42	耐扭型	尼龙66	UL94V-2	IP68	-40℃~+100℃

特点：固定头尾端设有耐扭式护线管，有保护电线不易折损之作用。

A 螺母　B 垫片　C 基本幅体　D 夹紧圈　E 卡聚爪　F 耐扭式迫紧头

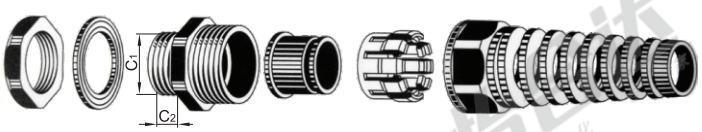

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 螺纹规格	颜色	螺牙规格	适用电线直径	螺纹外径 C1	螺纹长度 C2	面板开口口径	螺母扳手径 A/F
ZIL42	M12	B(黑色)	M12×1.5	Ø3~5.3	12	8.5	12~12.3	18/19
	M12A			Ø4.5~7.8				
	M16		M16×1.5	Ø4~7	16	10	16~16.3	22/22
	M16A			Ø6~10				
	M20		M20×1.5	Ø8~13	20		20~20.3	27/27
	M25		M25×1.5	Ø12~15.8	25	11.6	25~25.4	33/33

请按图示订货

型号 代码	型号 螺纹规格	颜色
ZIL42	M12	B(黑色)
	M16	

ZIL42—M12—B