


代码	类型	亮度	材质		表面处理
			主体	漫射板	主体
NHS22	同轴光源	高亮	铝合金	亚克力板	黑色阳极氧化



- 产品特点:**
  - 采用大功率贴片灯珠，比普通同轴光源亮4倍以上;
  - 采用散热片加风扇双重散热设计，充分保证产品散热和使用寿命。
- 应用范围:**
  - Mark点定位;
  - 反光件表面凹坑、损伤、缺陷检测;
  - 印刷电路板各种字符、图案检测;
  - 二维码识别。
- 备注:**
  - 光源配有标准3米延长线，特殊长度和材质需要备注或另外咨询;
  - 光源不含光源控制器，光源控制器需另外选型下单;
  - 光源需接直流24V电压，选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压;
  - 光源线正负极区分：白色/红色为“正极”，黑色为“负极”。

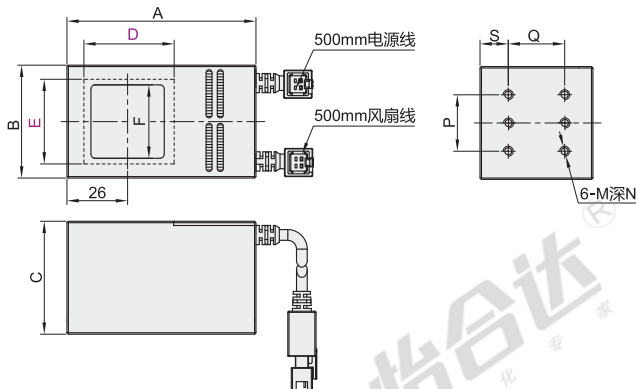

型号 代码	发光区尺寸		发光颜色	外观尺寸							功率(W)		电压(V)	
	D	E		A	B	C	F	Q	S	P	M-N	W(白色)/B(蓝色)		R(红色)
NHS22	40	40	W(白色) B(蓝色) R(红色)	97	50	46.5	28	28	10.5	28	M4深4	45	35	24
	42	42		117	70	67	49	40	12	40	M5深3.7	46	38	
	64	64		151	90	92	70	60	16	50	M3深4	70	59	
	80	80		147	100	97	74	60	17	60	M5深3.7	79	60	
	90	90												



型号	发光区尺寸		发光颜色
代码	D	E	W/B/R
NHS22	<40	<40	W/B/R

请按图示订货

NHS22 - D40 - E40 - W




优惠价	
数量	1~5    6~
价格	100%   另行报价

未税价(元)



交货期
7

光源结构

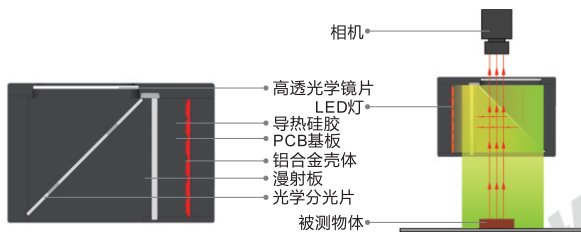


打光示意图



应用案例



产品图



PCB板检测 效果图