

带固定把手旋转接头

- 圆法兰型/对边法兰型
- 容许力矩对应·单侧法兰型/双侧法兰型


圆法兰型/对边法兰型

代码	类型	材质		表面处理	附件		
		国标	相当		固定把手		
REF01	圆法兰型	45	S45C	发黑	HAF74		
REF02				无电解镀锌			
REF21	对边法兰型					发黑	
REF22						无电解镀锌	


① 如对防锈有要求，请优先选用无电解镀锌产品。



圆法兰型
REF01/02

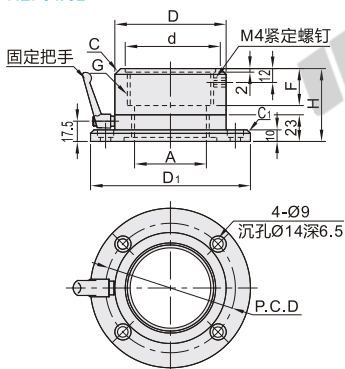

对边法兰型
REF21/22

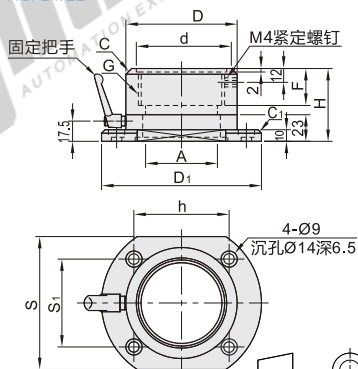


① 内部有挡块，可防止360°转动。

视角标准：第一视角




Example
使用示例

使用示例1



使用示例2



① 设定物体负载为50kg;

② $X_1(N)$ 为使用示例1所示转动把手时需要的力;

③ $X_2(N)$ 为使用示例2所示转动把手时需要的力。

型号		A	D	D ₁	G(PF)	F	H	C	d	P.C.D	C ₁	S	S ₁	h	适用管	※参考值	
代码	规格															X ₁ (N)	X ₂ (N)
圆法兰型 REF01 REF02	对边法兰型 REF21 REF22	28	20	50	85 G1	23	55	3	35	65	1.5	52	34	56	G28	16.4	23.5
	36	28	60	95 G1-1/4	26	58	45		75	62		44	62	G36	17.2	24.8	
	42	33	65	100 G1-1/2			50		80	67		49	64	G42	18.4	30.3	
	54	48	80	120 G2	27	59		64	95	82	64	72	G54	19.6	32.3		
	70	62	96	138 G2-1/2	32	63	5	78	112	3	98	76	82	G70	20.8	33.4	
	82	72	106	148 G3	37	68			90		122	108	86	88	G80	22	34.1
	92	85	118	160 G3-1/2					103		134	120	94	96	G92	23.2	36.7


① 适用钢管标准：JIS C 8305。

容许力矩对应·单侧法兰型/双侧法兰型


代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
REF51	单侧法兰型	45	S45C	无电解镀锌	HAF74
REF61	双侧法兰型				



单侧法兰型
REF51

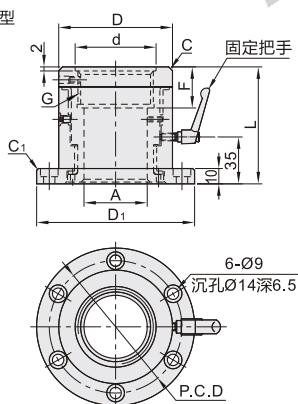

双侧法兰型
REF61

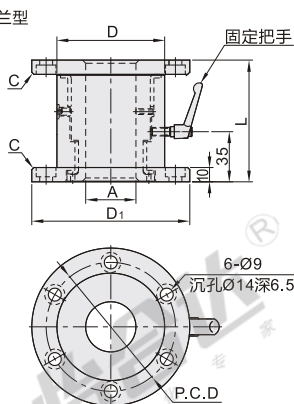

① 内部有挡块，可防止360°转动。

视角标准：第一视角

单侧法兰型

型号	规格	A	D	D ₁	G(PF)	F	L	C	d	P.C.D	C ₁	适用管	容许力矩负载 (计算值)N·m
REF51	42	35	75	110	G1-1/2	26	85	3	50	90		G42	300
	54	50	90	125	G2	27			64	105	1.5	G54	500
	70	65	105	140	G2-1/2	32			78	120		G70	750
	82	80	120	155	G3	37	90		92	135		G82	1000

① 适用钢管标准：JIS C 8305。

② 上表中容许力矩负载仅供参考。

双侧法兰型

型号	规格	A	D	D ₁	L	C	P.C.D	容许力矩负载 (计算值)N·m
REF61	42	35	75	110			90	300
	54	50	90	125	85	1.5	105	500
	70	65	105	140			120	750
	82	80	120	155	90		135	1000

② 上表中容许力矩负载仅供参考。



单侧法兰型

型号	规格	A
REF51	42	35
	54	50

REF51—42

双侧法兰型

型号	规格	A
REF61	42	65
	82	80

REF61—70



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

交货期	5
-----	---