


带挡圈槽型
直杆型

转轴

代码		类型	D公差	材质		表面处理
附件带挡圈	附件不带挡圈			国标	相当	
MAD01	MAL01	带挡圈槽型	g6	45	S45C	发黑
MAD02	MAL02			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MAD11	MAL11			35CrMo	SCM435 硬度28~33HRC	发黑
MAD21	MAL21		h7	45	S45C	无电解镀镍
MAD22	MAL22			0Cr18Ni9	SUS304	—
MAD31	MAL31			45	S45C	发黑
MAD32	MAL32	带挡圈槽型	h7	45	S45C	无电解镀镍
MAD41	MAL41			0Cr18Ni9	SUS304	—
MAD51	MAL51		h9	45	S45C	发黑
MAD52	MAL52			0Cr18Ni9	SUS304	—
MAD61	MAL61					




RoHS10 代码右侧带●符合RoHS标准

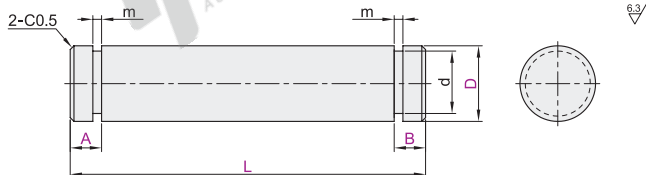

① 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。

② 挡圈槽m详细尺寸，请参阅转轴产品简介。





g6

型号		D _{g6}	最小单位0.1 L	最小单位1 A·B	仅附件带挡圈 型号(2个)
代码					
附件带挡圈	2	2.5	18.0~50.0		E型1.2
	3	4	18.0~150.0	3≤A<L/2	E型1.5
	4	5	18.0~200.0	3≤B<L/2	E型2
	5	6	18.0~250.0		E型3
	6	8	18.0~300.0		E型4
	8	10	18.0~400.0	4≤A<L/2	E型5
附件不带挡圈	MAD01	12	20.0~500.0	4≤B<L/2	C型7
	MAD02	13	35.0~600.0		C型10
	MAD11	15	45.0~700.0		C型12
	MAD21	16	45.0~800.0	5≤A<L/2	C型13
	MAD22	17	65.0~800.0	5≤B<L/2	C型15
		18			C型16
		20			C型17
		22			C型18
		25			C型20
		30	75.0~800.0	6≤A<L/2	C型22
		35		6≤B<L/2	C型25
		40			C型30
		50	95.0~800.0		C型35
					C型40

h7

型号		D _{h7}	最小单位0.1 L	最小单位1 A·B	仅附件带挡圈 型号(2个)
代码					
附件带挡圈	6	8	18.0~300.0	3≤A<L/2 3≤B<L/2	E型5
	MAD31	10	18.0~400.0	4≤A<L/2	E型7
	MAD32	12	20.0~500.0	4≤B<L/2	C型10
	MAD41	15	35.0~600.0	5≤A<L/2	C型12
		20	45.0~700.0	5≤B<L/2	C型15
		25	65.0~800.0		C型20
附件不带挡圈	MAL31	30	75.0~800.0	6≤A<L/2	C型25
	MAL32	35		6≤B<L/2	C型30
	MAL41	40			C型35
		50	95.0~800.0		C型40
					C型50



代码	技术说明																																							
LA() LB()	增加1处平面LA() 增加2处平面LB()	选型方法 LA10-G3 选型方法 LB10-J3-Y10-X3 ① 最小单位1 ② 指定G-J-X时，须为50以下 ③ 适用于下表D规格																																						
		<table><tr><th>D</th><th>H</th></tr><tr><td>3~5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>6~17</td><td>1</td></tr><tr><td>18~40</td><td>2</td></tr><tr><td>50</td><td>3</td></tr></table>	D	H	3~5	0.5	6~17	1	18~40	2	50	3																												
D	H																																							
3~5	0.5																																							
6~17	1																																							
18~40	2																																							
50	3																																							
KE()	增加扳手槽	选型方法 KE5 ① 最小单位1 ② 适用于右表D规格																																						
KB() KC()	增加1处键槽KB() 增加2处键槽KC()	选型方法 KB50-S10 选型方法 KC50-C8-K40-T10 ① 最小单位1 ② KB-KC=0, KB+S≥L, KC+C+T+K≥L, 键槽如右图形状 ③ 指定S-T-C时，须为100以下 ④ 需要3处键槽时，请同时选择KB与KC ⑤ 适用于D6以上规格 ⑥ 键槽详情请见转轴产品简介。																																						
		<table><tr><th>D</th><th>W</th><th>V₁</th></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>12~13</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>15~16</td><td>13</td><td>5</td></tr><tr><td>17~18</td><td>14</td><td>10</td></tr><tr><td>20~22</td><td>17</td><td>10</td></tr><tr><td>25</td><td>22</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>25</td><td>15</td></tr><tr><td>35</td><td>30</td><td>15</td></tr><tr><td>40</td><td>36</td><td>20</td></tr><tr><td>50</td><td>41</td><td>20</td></tr></table>	D	W	V ₁	6	5	5	8	7	5	10	8	5	12~13	10	5	15~16	13	5	17~18	14	10	20~22	17	10	25	22	10	30	25	15	35	30	15	40	36	20	50	41
D	W	V ₁																																						
6	5	5																																						
8	7	5																																						
10	8	5																																						
12~13	10	5																																						
15~16	13	5																																						
17~18	14	10																																						
20~22	17	10																																						
25	22	10																																						
30	25	15																																						
35	30	15																																						
40	36	20																																						
50	41	20																																						
KD()	增加开口凸轮用槽	选型方法 KD10 ① 最小单位1 ② 适用于右表D规格																																						
		<table><tr><th>D</th><th>d</th><th>V₂</th></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>5</td></tr></table>	D	d	V ₂	3	2	4	4	3	4	5	4	4	6	5	5	8	7	5	10	8	5	12	10	5														
D	d	V ₂																																						
3	2	4																																						
4	3	4																																						
5	4	4																																						
6	5	5																																						
8	7	5																																						
10	8	5																																						
12	10	5																																						

h9

型号		D _{h9}	最小单位0.1 L	最小单位1 A·B	仅附件带挡圈 型号(2个)
代码					
附件带挡圈	3	4	18.0~150.0		E型2
	4	5	18.0~200.0	3≤A<L/2	E型3
	5	6	18.0~250.0	3≤B<L/2	E型4
	MAD51	8	18.0~300.0		E型5
	MAD52	10	18.0~400.0	4≤A<L/2	E型7
	MAD61	12	20.0~500.0	4≤B<L/2	C型10
附件不带挡圈		15	35.0~600.0	5≤A<L/2	C型12
		20	45.0~700.0	5≤B<L/2	C型15
		25	65.0~800.0		C型20
		30			C型25
		35	75.0~800.0	6≤A<L/2	C型30
		40		6≤B<L/2	C型35
		50	95.0~800.0		C型40
					C型50



代码	D	L	A·B
MAD01	2.5	18.0~50.0	3≤A<L/2
MAD02	3	18.0~150.0	3≤B<L/2

MAD02—D2—L30—A12—B12

② 可选加工

代码	D	L	A·B	可选加工代码
MAD01	2.5	75~800	6≤A<L/2	LA() LB() KE()
MAD02	3		6≤B<L/2	KB() KC() KD()

MAD02—D25—L200—A30—B30—KB50-S10



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① 无表面处理
② 有表面处理转
轴

A4