


代码	类型	
ZIS72	经济型	拔插型


特点

- 防护等级可达IP67(接线状态下);
- 支持多种安装方式, 方便快捷;
- 传感器无需配专用连接器, LED灯即时显示工作状态, 简单直观;
- NPN、PNP双极性可切换。NPN-绿灯; PNP-红灯;
- 可对应的传感器电缆线尺寸: $\varnothing 2.3 \sim \varnothing 4\text{mm}$;
- 可选对插接头, 快速拔插, 简单快速。

位数: 4

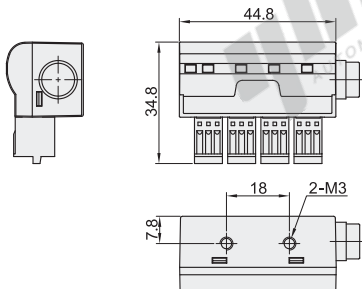


接线图




孔位	P	N	00	01	02	03
颜色	红	黑	棕	绿	黄	白

位数: 6

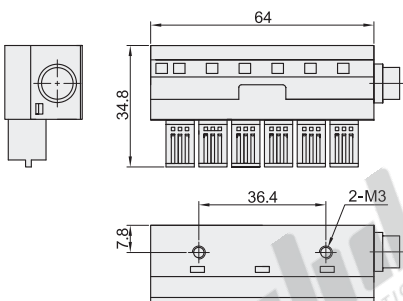


接线图

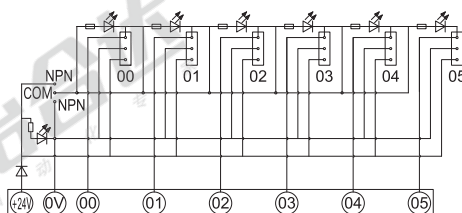


孔位	P	N	00	01	02	03	04	05
颜色	红	黑	棕	橙	绿	黄	蓝	白


位数: 8

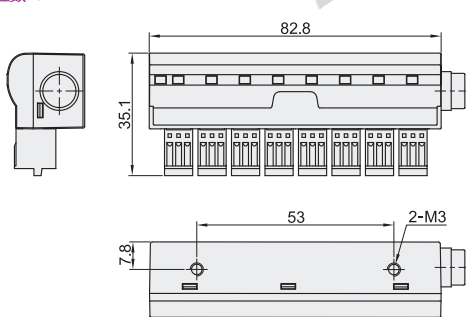

接线图

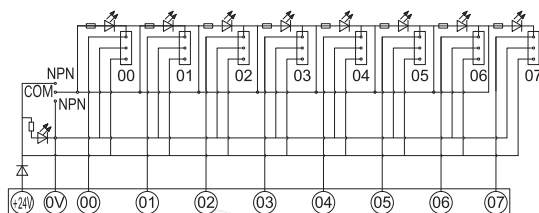

孔位	P	N	00	01	02	03	04	05	06	07
颜色	红	黑	棕	橙	绿	黄	蓝	白	灰	紫



视角标准: 第一视角

型号		电缆长度 (m)	电缆类型	对插接头	输入	
代码	位数				额定电流	额定电压
ZIS72	4	1	无指定(普柔) R(高柔)	无指定(不带) F(带)	1A	DC24V
	6	3				
	8	5				



请按图示订货

型号		电缆长度 (m)	电缆类型	对插接头
代码	位数			
ZIS72	8	1	无指定(普柔) R(高柔)	无指定(不带) F(带)
		3		

ZIS72-8-1-R-F

EX
Example
使用示例