链轮

代码	材质		热处理	表面处理
	国标	相当		
VLW02	45	S45C	—	发黑

链条

代码	材质		使用温度(℃)
	链条	滚轮	
VMW01	钢	尼龙	-10~80
VMW02		钢	
VMW11		防静电塑料	

倍速链条接头

代码	材质	
	链条	滚轮
VMV81	钢	尼龙
VMV91		钢
VMV82		防静电塑料

键槽/螺孔尺寸

D_{H7}	键槽b×t_1	M
15	5×2.3	5
20	6×2.8	6
25/30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8
45/50	14×3.8	10

! 链轮规格BS25-C206B齿数为9时，螺纹孔为M5。



链轮
VLW02

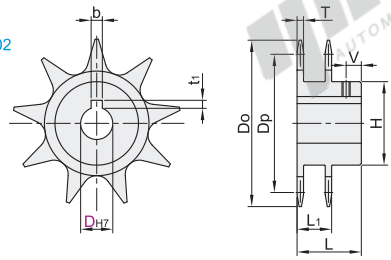

! 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
! 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

EX Example 使用示例

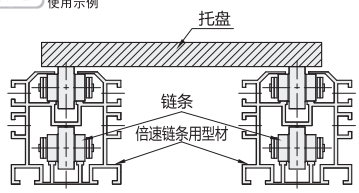

链条
VMW01
VMW02
VMW11

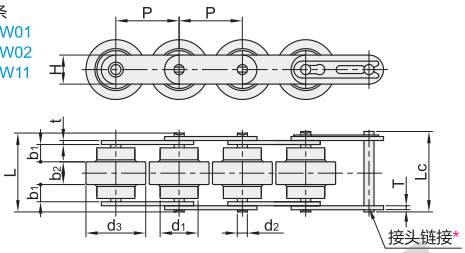

倍速链条接头
VMV81
VMV91
VMV82



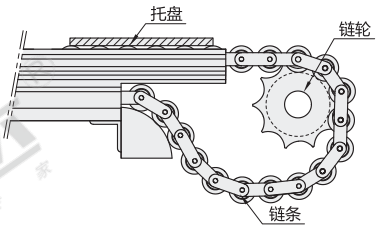

! 倍速链轮/链条配套用型材见P2295~2299。　*附带接头链接，需自行安装。

视角标准：第一视角

链轮

型号 代码	型号 倍速	规格	齿数	轴孔直径 D_{H7}	外径 Do	分度圆直径 Dp	T	H	L	V	L_1
VLW02	BS25 (2.5倍速)	C206B	9	15 20	63	55.7	3	33	22	3.5	15.3
			10		68	61.65	3	37	25	5	15.3
		C208A	10	20 25	93	82.2	4	52	40	8	21.5
		C210A		25 30	117	102.75	5	66	45	9	27
		C212A		25 30 35 40 45	137	123.3	6	81	50	9	31
		C216A		25 30 35 40 45 50	187	164.39	8	110	67	10	40.5
	BS30 (3.0倍速)	C206B	9	15 20	63	55.7	3.4	33	25	4	17
			10		68	61.65	3.4	37	25	4	17
		C208A	10	20 25	93	82.2	4.4	52	40	8	23
		C210A		25 30	117	102.75	5.5	66	45	9	28
		C212A		25 30 35 40 45	137	123.3	7.25	81	50	6.5	37
		C216A		25 30 35 40 45 50	187	164.39	8.8	110	67	10	46

倍速链条接头

型号 代码	型号 倍速	规格
VMV81 VMV91 VMV82	BS10 (单倍速)	C212Aa
		C212Ab
	BS25 (2.5倍速)	C206B*
		C208A*
		C210A
		C212A*
		C216A
	BS30 (3.0倍速)	C206B
		C208A
		C210A
		C212A*
		C216A

! VMV82仅适用带*的规格。

链条

型号 代码	型号 倍速	规格	节数	节距 P	d_1	d_2	d_3	b_1	b_2	L	Lc	H	T	t	一条链节数*	适配链轮规格
VMW01 VMW02 VMW11	BS10 (单倍速)	C212Aa	4~530	38.1	18	5.94	37	9.75	20	57.1	59	15	3	4	80节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C212A
		C212Ab			22.23		36.6	8.5	15.5	49	52.5	18	3.2	3.2		VLW02-BS25-C212A
	BS25 (2.5倍速)	C206B※	4~690	19.05	11.91	3.28	18.3	4	8	24.5	26	9	1.5	1.5	160节(周长3048mm)	VLW02-BS25-C206B
		C208A※	4~560	25.4	15.88	3.96	24.6	5.7	10.3	31	32.8	11.7	1.5	2	120节(周长3048mm)	VLW02-BS25-C208A
		C210A	4~630	31.75	19.05	5.08	30.6	7.1	13	39.5	41.2	15	2	2.4	96节(周长3048mm)	VLW02-BS25-C210A
		C212A※	4~530	38.1	22.23	5.94	36.6	8.5	14.5	48.8	50.5	18	3.2	4	80节(周长3048mm)	VLW02-BS25-C212A
		C216A	4~400	50.8	28.58	7.92	48	15	20	71	74	24.13	4	4	60节(周长3048mm)	VLW02-BS25-C216A
	BS30 (3.0倍速)	C206B	4~690	19.05	9	3.28	18.3	4.5	9.1	26.3	29.6	7.28	1.3	1.5	160节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C206B
		C208A	4~560	25.4	11.91	3.96	24.6	6.1	12.5	35.6	39.5	9.6	1.5	2	120节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C208A
		C210A	4~630	31.75	14.8	5.08	30.6	7.54	15	43	47.1	12.2	2	2.4	96节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C210A
		C212A※	4~530	38.1	18	5.94	38	9.57	20	58.1	62.7	15	3.2	4	80节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C212A
		C216A	4~400	50.8	22.23	7.92	49	12	25.2	71.9	77.3	18.6	4	5	60节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C216A

! VMV11仅适用带※规格。! *节数超过1条链的节数时，按照链条和尾数节数分开包装。例如：选型VMW01-BS25-C206B-400时，由两条160节+一条80节三部分构成发货。

请按图示订货

链轮

型号 代码	型号 倍速	规格	齿数	轴孔直径 D_{H7}
VLW02	BS25 (2.5倍速)	C206B	9	15 20
			10	

VLW02—BS25—C206B—9—D15

链条

型号 代码	型号 倍速	规格	节数
VMW01 VMW02	BS25 (2.5倍速)	C206B	4~690
		C208A	4~560

VMW01—BS25—C206B—10

倍速链条接头

型号 代码	型号 倍速	规格
VMV81 VMV91	BS25 (2.5倍速)	C206B
		C208A

VMV81—BS25—C206B

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

! 链轮/链条

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

! 链条接头

交货期 10