单边离合配管型/配管型

直柱形　带衬层

单边离合器配管型

代码	类型		材质 芯材	衬层	轴承	单向离合器	硬度
QAL06	单边离合器配管型	直柱形	A5052	聚氨酯(自然色)	钢	SPCC	肖氏A90
QAL07							肖氏A70
QAL08							肖氏A50

- 端面已进行避让加工，可避免接触轴承内圈。
- 带有箭头标签，指示单向离合器的旋转方向。
- 建议使用h5(h6)公差的淬火轴。
- 产品的外径为D+2T。
- 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

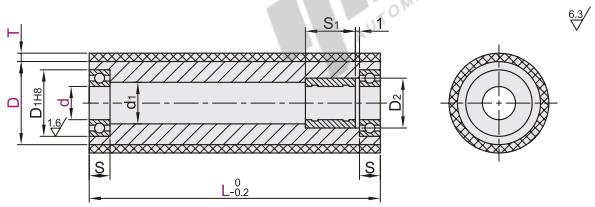

单向离合器的构造

锁紧时

锁紧时，导向轴的扭矩传递到固定座。

空转时

空转时，导向轴的扭矩不向固定座传递。

视角标准：第一视角

型号 代码	D	T 聚氨酯厚度	d	L 最小单位10	D_1	D_2	S	S_1	d_1	单向离合器容许扭矩(N·m) 轴：h5公差	轴：h6公差	使用轴承
QAL06	20	3 5	8	50～100	16	12	5	12	10	3.2	1.6	BAF688ZZ×2
QAL07	30		12		24	18	6	16	15	12.2	6.1	BAY6901ZZ×2
QAL08	40		20	50～300	32	26	7	16	22	28.5	14.3	BAY6804ZZ×2
	50		20		37	26	9	16	22			BAY6904ZZ×2
			25		42	32	9	20	27	66	33	BAY6905ZZ×2

请按图示订货

型号 代码	D	T 聚氨酯厚度	d	L
QAL06	20	3 5	8	50～100
QAL07	30		12	50～300

QAL06 — D20 — T3 — d8 — L100

未税价(元)

优惠价

数量	1～9	10～
价格	100%	另行报价

交货期 7

配管型

代码	类型	材质 芯材	衬层	硬度
QAL02	直柱形	A5052	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
QAL03				肖氏A70
QAP02	带紧定螺钉型			肖氏A90
QAP03				肖氏A70
QAP04				肖氏A50

来图定制

- 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

直柱形
QAL02/03

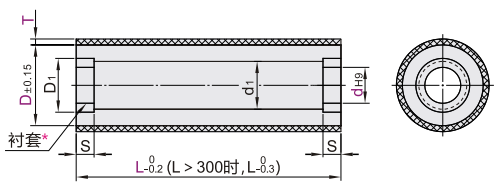

带紧定螺钉型
QAP02/03/04

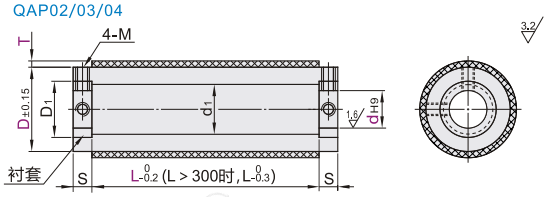

视角标准：第一视角

- *此衬套材质为铝合金，非无油衬套。

型号 代码	D	T 聚氨酯厚度	d_{H9}	L	d_1 QAL02/03	d_1 QAP02/03/04	D_1	S	M
直柱形 QAL02 QAL03	30	3	8	50～80	15	14.8	22	10	M4
			10						
			12	100～150					
	40		12		17	16.8	33		
			15						
			20	200	22	21.8			M5
带紧定螺钉型 QAP02 QAP03 QAP04	50	5	20	250	27	26.8	40		
			25	300					
	60	10	25	350	32	31.8	45		M6
			30	400					
	80		25	450	41	40.8	55	15	M8
			30						
			35	500					

- 可选加工见下页。

请按图示订货

型号 代码	D	T	d	L
QAP02 QAP03	30	3 5	8 10	100 150

QAP02—D30—T5—d10—L150

可选加工

型号 代码	D	T	d	L	可选加工代码
QAP02 QAP03	30	3 5	8 10	100 150	EP

QAP02—D30—T5—d10—L150—EP

未税价(元)

优惠价

数量	1～9	10～
价格	100%	另行报价

交货期 7