

经济型方形丝杠支座组件

支撑侧

低肩型 普通型

代码	类型	材质	表面处理
E-LEB31	普通型 支撑侧	S45C	发黑


① 轴承已封入适量锂皂基抗极压润滑脂。

② 轴承为双铁盖。



③ 使用径向轴承、最适用于一般精度、高速旋转用途。

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	径向轴承	1
③	C型挡圈	1

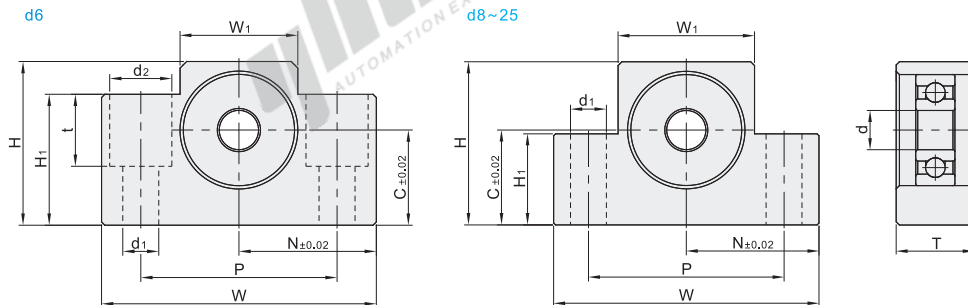

建议轴端加工尺寸

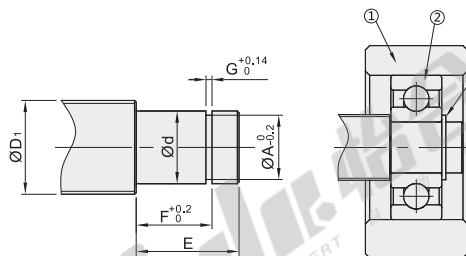

型号		Ød	T	W	H	C	W ₁	H ₁	P	Ød ₁	Ød ₂	t	N	建议轴端加工尺寸						使用 C型挡圈
代码	规格													搭配丝杠轴径	轴端部外径	挡圈沟槽尺寸				
														ØD ₁	Ød	ØA	E	F	G	
E-LEB31	6	6	12	42	25	13	18	20	30	5.5	9.5	11	21	8	6 ^{-0.005 -0.012}	5.7	9	6.8	0.8	TBP01-6
	8		14	52	32	17	25	26	38	6.6	11	12	26	10						
	10	8	20	70	43	25	36	24	52	9			35	12/14/15	8 ^{-0.005 -0.012}	7.6	10	7.9	0.9	TBP01-8
	12	10												14/15/16	10 ^{-0.005 -0.012}					
	15	15		80	49	41	25	60		—	—	40	18/20	15 ^{-0.005 -0.014}	14.3	13	10.15	1.15	TBP01-15	
	15B																			50
	20	20	26	95	58	30	56	30	75	11			47.5	25/28/30	20 ^{-0.005 -0.014}	19	19	15.35	1.35	TBP01-20
	20B																			
	25	25	30	105	68	35	66	25	85				52.5	32/36	25 ^{-0.005 -0.014}	23.9	20	16.35		TBP01-25



型号	代码	规格	Ød	T
E-LEB31	6	6	6	12
E-LEB31	8	8	8	14

E-LEB31 — 6



优惠价	数量	1~4	5~
100%	100%	100%	100%

未税价(元)



1