



喷雾冷却润滑泵 气动稀油润滑泵

喷雾冷却润滑泵

代码	类型	连接方式	结构	工作介质
WTA11	喷雾冷却润滑泵	螺纹连接	一体式	润滑油

性能与特点:

- 系统设有调节阀和电磁阀, 对气源进行精确控制, 与润滑油充分混合雾化, 减少机械刀具之损耗, 冷却润滑效果更佳;
- 数显控制: 冷却润滑时间和间歇时间均可调整。(内设有限制功能, 可锁定设置后的润滑和间歇时间) 系统时间可设定, "LUB" 润滑时间: 1~999(秒), "INT" 间歇时间: 1~999(秒) (特殊要求可定制);
- PLC控制: 冷却润滑时间和间歇时间由外部PLC控制;
- 设有液位开关, 当冷却润滑油不足时蜂鸣器会发出报警, 并将异常信号输出。(数显控制液位不足显示Ero);
- 面板指示灯可显示出润滑和间歇状态;
- 系统建议使用气源压力0.4~0.6MPa;
- 默认液体和气体管直径为6mm。



代码	型号	规格	控制器类型	液位开关	止逆阀	输入电压	喷雾器个数	油箱容积 (L)	配管长度 (M)
WTA11		01	S(数显)	A(上通电)	Y(带止逆阀)	单相110V	2	3	2
		02		B(下通电)	N(不带止逆阀)	单相220V			
		03	C(PLC)	W(无液位开关)		DC12V			
		04				DC24V			

气动稀油润滑泵


代码	类型	连接方式	结构	工作介质
WTA15	气动稀油润滑泵	螺纹连接	一体式	润滑油

性能与特点:



- 采用压缩空气为动力;
- 由主机PLC或油泵控制器控制电磁阀工作, 确定润滑系统供油周期;
- 电磁阀带电气控制气动泵工作, 电磁阀通电时间≥5秒;
- 电磁阀断电电气动泵卸压, 电磁阀断电时间≥20秒;
- 系统末端设置压力开关, 可检测润滑系统主油路断流与失压;
- 设有低液位发讯器, 可将低液位信号输出;
- 设有自动卸压装置, 润滑油泵停止运行, 系统自动卸压;
- 使用油品粘度: 10~1000cSt。

① 请使用指定清洁润滑油, 输入在规定压力范围内的压缩空气。

油箱容积: 3L

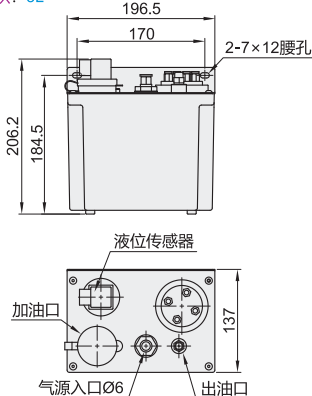

油箱容积: 4L

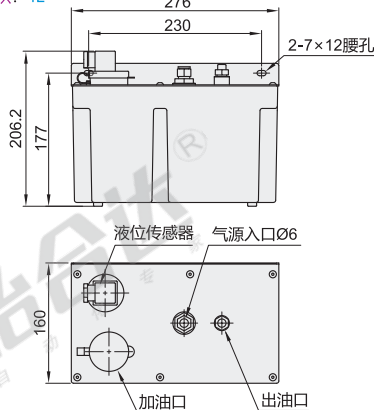

代码	型号	规格	油箱容积 (L)	回油装置	出油口直径	系统模式	增压比	公称排量 (ml/cy)	输入气压 (MPa)	低液位发讯器
WTA15		01	3 4	Y(带回油装置)	Ø4	容积式	1: 6	26	≥0.4	下通电最大 通电1.5A电流
		02		N(不带回油装置)	Ø6					

喷雾冷却润滑泵

代码	规格	控制器类型	液位开关	止逆阀
WTA11	01	S(数显)	A(上通电)	Y(带止逆阀)
	02	C(PLC)	B(下通电)	N(不带止逆阀)

气动稀油润滑泵

代码	规格	油箱容积 (L)	回油装置
WTA15	01	3	Y(带回油装置)
	02	4	N(不带回油装置)



请按图示订货

WTA11-01-S-A-Y

WTA15-01-3-Y



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

7
