


代码	类型	公差等级	形状	材质		硬度
				国标	相当	
YPV01	大头球面型	Dm6	标准型	0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV06				9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV11				0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV16		Dp6	外螺纹型	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV21				0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV26				9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV41	小头球面型	Dm6	标准型	0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV46				9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV51				0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV56		Dp6	内螺纹型	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV61				0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV66				9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC





RoHS


大头标准型  
YPV01/06/11/16

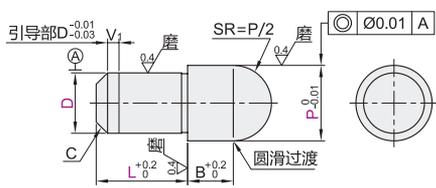


小头标准型  
YPV41/46/51/56

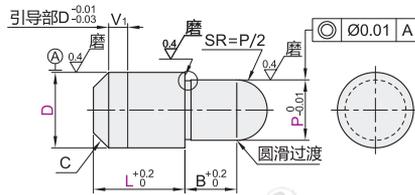

大头外螺纹型  
YPV21/26

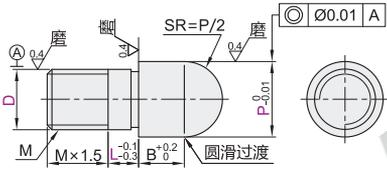

小头内螺纹型  
YPV61/66

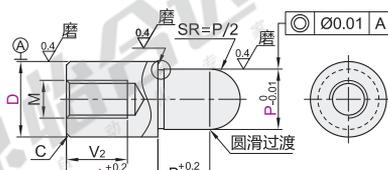

视角标准：第一视角

大头标准型

型号	D公差		P	L	B	C	V <sub>1</sub>
	代码	D					
YPV01 YPV06 YPV11 YPV16	1	1	最小单位0.01	最小单位1	1	0.1	0
	2	2	2.50~4.00	2~17	1	0.1	0
	3	3	3.50~6.00	3~17	2	0.2	1

大头外螺纹型

型号	D公差		P	L	B	M
	代码	D				
YPV21 YPV26	2	2	2.50~4.00	2~15	1	M2
	3	3	3.50~6.00	2~15	2	M3

小头标准型

型号	D公差		P	L	B	C	V <sub>1</sub>
	代码	D					
YPV41 YPV46 YPV51 YPV56	2	2	1.00~1.95	2~17	1	0.3	0
	3	3	1.50~2.95	3~17	1	0.5	0
	4	4	2.50~4.00	3~22	2	1	1
	5	5	2.50~4.00	3~22	2	1	1
	6	6	2.50~4.00	3~22	2	1	1

小头内螺纹型

型号	D公差		P	L	B	C	V <sub>2</sub>	M
	代码	D						
YPV61 YPV66	5	5	2.50~4.00	10~22	2	0.5	3	M2
	6	6	2.50~4.00	10~22	2	0.5	5	M3



大头标准型

型号	D	P	L
YPV01	1	1.5~2.0	2~12
YPV06	2	2.5~4.0	2~17

可选加工(大头标准型)

型号	D	P	L	可选加工代码
YPV01	1	2.5~4.0	2~17	RC
YPV06	2	3.5~6.0	3~17	RC



代码	技术说明
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 RC (R0.5)
	选型方法 RC ①大头球面型：P-D<2不适用 ②小头球面型：D-P<2不适用



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

① 无硬度

② 有硬度