

国产拖链/接头/分隔片


◀ 55系列·内外径打开·带黄点卡扣
一般用 加强型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBS01	55系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头
VBS02			全封闭式						



① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

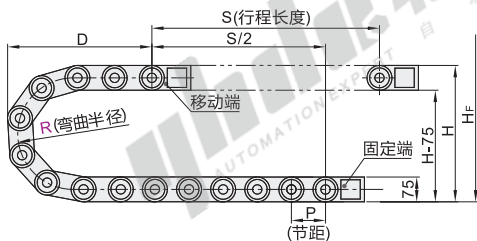

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

内外径打开



架空长度

FLg=直线架空长度

FLb=安全塌腰架空长度



视角标准：第一视角

③ 每米链接数13。



型号 代码	内宽F	弯曲半径R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)
					H	D	K								
VBS01	50	100	1~	VES01-F50	275	230	600	325	81	80	50	3.5	90	35	≈2.23
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	75	100	VES01-F75	275	230	600	325	106							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
	100	100	VES01-F100	275	230	600	325	131							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
	125	100	VES01-F125	275	230	600	325	156							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
	130	100	VES01-F130	275	230	600	325	161							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
	150	100	VES01-F150	275	230	600	325	181							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
175	100	VES01-F175	275	230	600	325	206								
	150		375	280	750	425									
	200		475	330	910	525									
200	100	VES01-F200	275	230	600	325	231								
	150		375	280	750	425									
	200		475	330	910	525									
250	100	VES01-F250	275	230	600	325	281								
	150		375	280	750	425									
	200		475	330	910	525									
VBS02	50	125	1~	VER01-F50	325	255	675	375	81	80	50	3.5	90	35	≈2.41
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	75	125	VES01-F75	325	255	675	375	106							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
	100	125	VES01-F100	325	255	675	375	131							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
	130	125	VES01-F130	325	255	675	375	161							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
	150	125	VES01-F150	325	255	675	375	181							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
	175	125	VES01-F175	325	255	675	375	206							
		150		375	280	750	425								
		200		475	330	910	525								
200	125	VES01-F200	325	255	675	375	231								
	150		375	280	750	425									
	200		475	330	910	525									

拖链

E9

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VES01	加强型55系列拖链用 方型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0

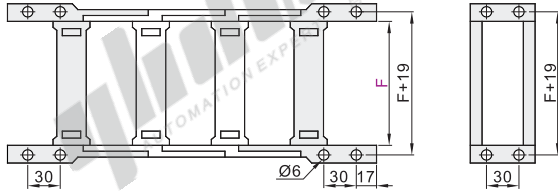


型号	
代码	内宽F
VES01	50
	75
	100
	125
	130
	150
	175
	200
250	



分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGS01	加强型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	VBS01
VGS02	55系列拖链用					VBS02

VGS01



VGS02



拖链(含接头拖链型号)

型号			
代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBS01	50	55	1~

VBS01—F50—R75—N10

接头(单买接头型号)

型号	
代码	内宽F
VES01	50
	75

VES01—F50

分隔片

型号	
代码	内宽F
VGS01	50
VGS02	75

VGS01



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	
数量	10~
4	

拖链

E9