

控制柜

九折型材·双开门 落地式

箱体

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 防水防尘等级 |
|-------|-----|-----|----|------------|--------|
| ZKN26 | 落地式 | 冷轧钢 | 灰色 | 磷化、喷塑、波纹饰面 | IP55 |




特点:

- 柜门距离地面25mm;
- 2.5mm的安装板, 两边有22mm宽的U形弯边使得安装板强度更大, 也便于搬运;
- 箱底活动电缆导入盖板, 可以相互替换, 移动方便, 易于导入电缆, 易于开孔进线;
- 承重铰链, 安装简易, 换门方便, 柜门可开启130°;
- 利用塑料滑引器通过导轨, 可从正面将安装板推入柜内;
- 坚固的长方形框架不但可以加固前门的强度, 还可以用来固定安装电器原件(配合门安装横条使用);
- 背板可拆卸, 用螺丝固定, 也可以改装柜门;
- 聚氨酯发泡密封胶条;
- 岔道锁上下两点紧锁柜门, 标准的手柄锁闭系统;
- 可左边或右边开门, 标准模块化安装孔设计, 方便使用和安装;
- 侧板可拆卸用螺丝固定方便电器安装, 也可两台或者多台并柜。

控制柜标准配置:

- ① 镀锌安装板一块(含安装附件);
- ② 安装深度导轨两根;
- ③ 前双开门后背板;
- ④ 简易包装;
- ⑤ 门安装条两根;
- ⑥ 文件袋;
- ⑦ 四个吊环;
- ⑧ 锁;
- ⑨ 二段式电缆导入盖板。

⑩ 可开孔定制机柜。

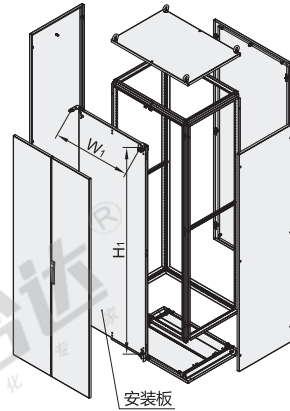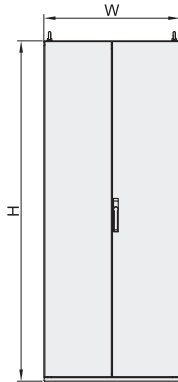

视角标准: 第一视角

| 型号 | | 外形尺寸 | | | 安装板尺寸 | | 厚度 | | | |
|----------|---------|------|------|------|----------------|----------------|----|-----|-----|------|
| 代码 | 规格 | H | W | D | H ₁ | W ₁ | 门 | 箱体 | 安装板 | |
| ZKN26 | 1206040 | 1200 | 600 | 400 | 1095 | 500 | 2 | 1.5 | 2.5 | |
| | 1206050 | | | 500 | | | | | | |
| | 1206060 | | | 600 | | | | | | |
| | 1206080 | | | 800 | | | | | | |
| | 1208040 | | | 400 | | | | | | |
| | 1208050 | | 500 | | | | | | | |
| | 1208060 | | 600 | | | | | | | |
| | 1208080 | | 800 | | | | | | | |
| | 1406040 | | 400 | 1400 | | 800 | | | | 1295 |
| | 1406050 | | 500 | | | | | | | |
| | 1406060 | 600 | | | | | | | | |
| | 1406080 | 800 | | | | | | | | |
| | 1408040 | 400 | | | | | | | | |
| | 1408050 | 500 | | | | | | | | |
| | 1408060 | 600 | | | | | | | | |
| | 1408080 | 800 | | | | | | | | |
| | 1606040 | 400 | 1600 | | 800 | 1495 | | | | |
| | 1606050 | 500 | | | | | | | | |
| | 1606060 | 600 | | | | | | | | |
| | 1606080 | 800 | | | | | | | | |
| | 1608040 | 400 | | | | | | | | |
| | 1608050 | 500 | | | | | | | | |
| | 1608060 | 600 | | | | | | | | |
| | 1608080 | 800 | | | | | | | | |
| | 1806040 | 400 | | 1800 | 800 | | | | | 1695 |
| | 1806050 | 500 | | | | | | | | |
| | 1806060 | 600 | | | | | | | | |
| | 1806080 | 800 | | | | | | | | |
| | 1808040 | 400 | | | | | | | | |
| | 1808050 | 500 | | | | | | | | |
| 1808060 | 600 | | | | | | | | | |
| 1808080 | 800 | | | | | | | | | |
| 18010040 | 400 | 1800 | 1000 | | 1900 | | | | | |
| 18010050 | 500 | | | | | | | | | |
| 18010060 | 600 | | | | | | | | | |
| 18010080 | 800 | | | | | | | | | |
| 18012040 | 400 | | | | | | | | | |
| 18012050 | 500 | | | | | | | | | |
| 18012060 | 600 | | | | | | | | | |
| 18012080 | 800 | | | | | | | | | |



请按图示订货

| 型号 | |
|-------|---------|
| 代码 | 规格 |
| ZKN26 | 1206040 |
| ZKN26 | 1206050 |

ZKN26—1206040