



代码	类型	
ZOB07	安全光栅	塑料外壳

特点

- 抗电磁、光干扰;
- 完善自检功能, 高分辨率;
- LED指示工作及故障状态;
- 包含发射器、接收器, 标配传输线缆2m.

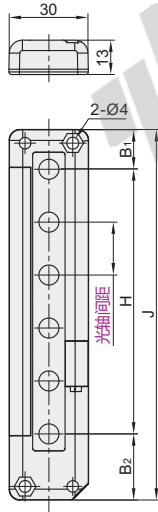

接线图



型号		光轴间距	信号输出方式	检测距离 (m)	有效保护高度 H	光栅总高度 J	B ₁	B ₂
代码	光束数							
ZOB07	6	K20 (20mm)	A (NPN) B (PNP)	0.2~2.5	100	140	20	20
	8				140	190		
	12				220	270	25	25
	16				300	350		



型号			
代码	光束数	光轴间距	信号输出方式
ZOB07	16	K20 (10mm)	A (NPN) B (PNP)

ZOB07 - 16 - K20 - A

技术参数

光轴间距	20mm
光束数	6、8、12、16
保护高度	光轴间距 × (光束数 - 1)
电源电压	DC 24V ± 10%
功率	3 ~ 8W
响应时间	≤ 10ms
绝缘电阻	≥ 100MΩ
信号输出	NPN常闭/PNP常闭
工作温度	-10°C ~ +55°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	35%RH ~ 85%RH
抗光干扰	10000Lux
防护等级	IP65
电路保护	反接保护/输出短路保护