


包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型 内六角孔形


代码	类型	材质			衬层 硬度	使用 环境温度
		衬层	随动器	油嘴		
E-BPY21	圆柱型	聚氨酯	SUS440C	肖氏A90	-20℃~80℃	
E-BPY27				肖氏A70		
E-BPY22				肖氏A50		
E-BPY28				肖氏A90		
E-BPY23				肖氏A90		
E-BPY29				肖氏A70		
E-BPY24	球面型	SUS440C	SUS440C	肖氏A70		
E-BPY31				肖氏A50		
E-BPY33				肖氏A90		
E-BPY32				肖氏A90		




圆柱型
E-BPY21/22/23/24/27/28/29
头部内六角孔(d3~10)
(带密封圈)

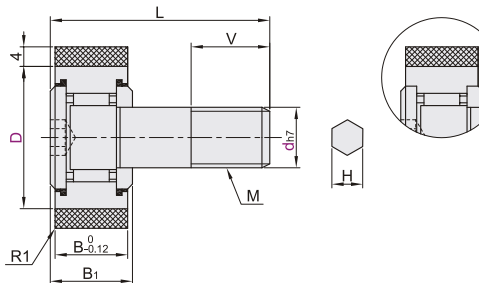


头部螺纹部内六角孔(d12~20)
(带密封圈)

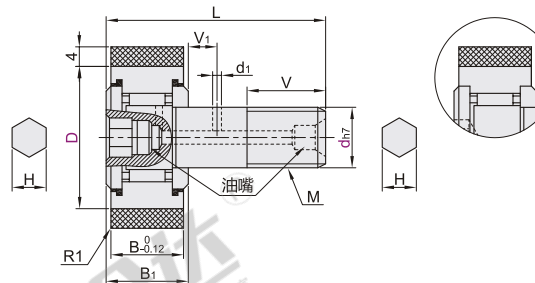

球面型
E-BPY31/32/33
头部内六角孔(d3~10)
(带密封圈)

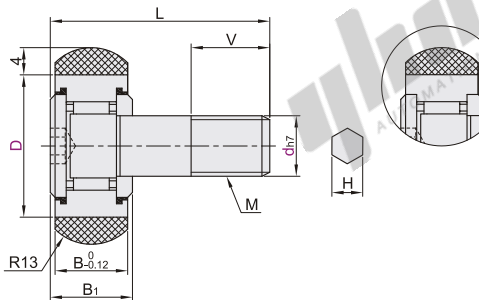


头部螺纹部内六角孔(d12~20)
(带密封圈)

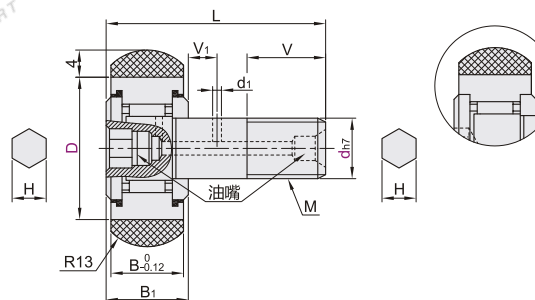

① d3~d10没有加工润滑孔，不能补充润滑脂。

② d3~d8螺杆不通，一端内六角；d10轴承钢材质螺杆全通，两端内六角，不锈钢材质螺杆半通，一端内六角；d10以上螺杆全通，两端内六角。



视角标准：第一视角

型号		D	密封圈	M	B	B1	L	d1	V	V1	H	容许负载 (N)	容许转速(rpm)			重量 (g)
代码	d _{h7}												肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	
圆柱型 E-BPY21 E-BPY22 E-BPY23 E-BPY24 E-BPY27 E-BPY28 E-BPY29	3*	10	PP 带密封圈	M3×0.5	7	8	17		5		2	40	1560	1090	280	8
	4*	12		M4×0.7	8	9	20		6		2.5	58	1520	1060	270	9
	5*	13		M5×0.8	9	10	23		7.5			68	1500	1050	250	13
	6*	16		M6×1			28		9		3	90	1300	910	220	22
	8*	19		M8×1.25	11	12	32		11		4	95	1180	820	190	33
	10B	22		M10×1								110	1060	740	170	50
	10B	26		M10×1.25								120	930	650	150	66
	10	22			12	13	36		13		5	110	1060	740	170	50
	10	26										120	930	650	150	66
	12	30										140	830	580	140	103
球面型 E-BPY31 E-BPY32 E-BPY33	12	32	无密封圈	M12×1.5	14	15	40		14		6	150	800	560	130	113
	16	35		M16×1.5	18	19.5	52		18		8	200	740	520	120	181
	18	40		M18×1.5	20	21.5	58		19		8	260	673	470	110	198
	20	52		M20×1.5	24	25.5	66		21		9	300	524	360	100	210

① E-BPY28/33不适用带*的规格。



型号		密封圈
代码	d	
E-BPY01	5	PP(带密封圈)
E-BPY02	6	—(无密封圈)
E-BPY21—d5—D13—PP		



优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	5