


内六角圆柱头轴肩螺钉(袋装)

标准型

代码	类型	销售方式	公差等级	材质		硬度	表面处理	强度等级
				国标	相当			
PACK-TBH05	标准型 L·F尺寸指定型	袋	e9	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	A2-50
PACK-TBH42				35CrMo	SCM435	33~38HRC	镀镍	10.9


① 仅PACK-TBH05适用半导体行业。

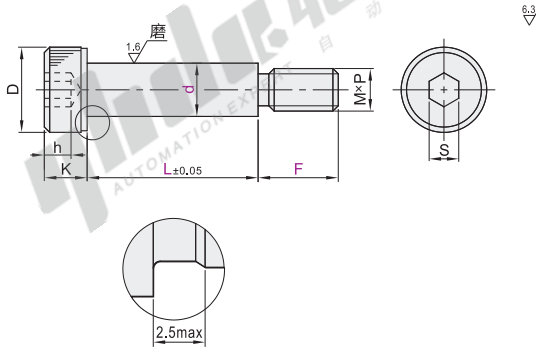

半导体
行业适用

① h值测量误差较大，仅供参考。

② 如对产品防锈有要求，请优先选择镀镍或SUS304材质产品。



视角标准：第一视角

型号		L	F	PCS/袋	M	P	D	S	(h)	K
代码	d _{e9}	最小单位0.1	最小单位0.5			螺距				
PACK-TBH05 PACK-TBH42	4	10~40	2.5~5	20	2.5	0.45	7	2.5	1.6	3
	4.5		3~6		3	0.5				
	5		4~8		4	0.7	9	3	2.2	4
	5.5		5~10		5	0.8				
	6		6~12		6	1	10	4	2.5	5
	6.5		8~16		8	1.25				
	8									
	10									



请按图示订货

型号		L 最小单位0.1	F 最小单位0.5
代码	d		
PACK-TBH05	4	10~40	2.5~5
PACK-TBH42	4.5	10~40	3~6

PACK-TBH05—d4—L12—F3

④ 可选加工

型号		L 最小单位0.1	F 最小单位0.5	可选加工 代码
代码	d			
PACK-TBH05	4	10~40	2.5~5	LC
PACK-TBH42	4.5	10~40	3~6	LC

PACK-TBH05—d4—L12—F3—LC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~2	3~
价格	100%	另行报价

交货期	10
-----	----



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ① L尺寸公差从± 0.05变更为± 0.1。