


国产拖链/接头

10系列·外径打开·横梁单侧可开
10系列·不可打开
一般用 小型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBC31	10系列拖链	外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBC32		不可打开							


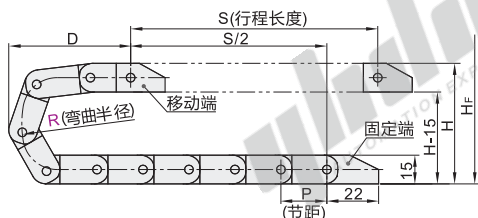


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量




架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度





接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



① 每米链接数50 ② ※ 选择内宽6/10的拖链外高14, 节距15, 链节数/m=66。



型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
						H	D	K							
VBC32	VBC31	6※	18		VEC31-F6	52	45	100	67	13.5		4			≈0.11
		10※	18		VEC31-F10	52	45	100	67	17.5	15				
			28			72	55	140	87						
			18	1~		52	45	100	67				0.2	0.6	≈0.16
		15	28		VEC31-F15	72	55	140	87	23.5		8			
			38			92	65	160	107		20				
		20	18			52	45	100	67	27.5					≈0.17
			28		VEC31-F20	72	55	140	87						

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEC31	10系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB

适用于内宽F6、10

适用于内宽F15、20

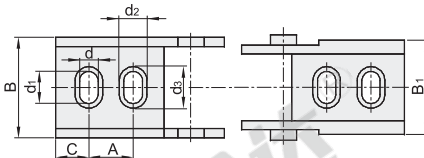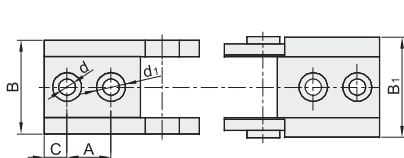

型号		A	B	B ₁	C	d	d ₁	d ₂	d ₃
代码	内宽F								
VEC31	6	8	13.4	13.5	4	3	5.2	—	—
	10		17.1	17.1			6		
	15	10	22	22.6	7.2	4.2	5.2	8.2	9.2
	20		27.1	27.4	7	3.2	4.2	6.8	8.2

拖链(含接头拖链型号)

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBC32	10	18	28	1~

VBC32—F10—R28—N20

接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽F	A
VEC31	6	10	8

VEC31—F6



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



4