

波纹管

阻燃型/超柔型


阻燃型

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | 工作温度 |
|-------|-----|------|----|---------|-----------|
| ZIG71 | 阻燃型 | PA尼龙 | 黑色 | UL94V-0 | -40~125°C |
| ZIG72 | | | | | |


- 特点: 柔韧性好, 抗扭曲, 弯曲性能好, 可承受较重的负载, 耐酸、润滑油、冷却液等, 表面有光泽、耐摩擦。
- 应用: 机械制造、电气绝缘保护, 照明设备、汽车制造、航空设备, 地铁、火车、自动化控制等行业, 保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



开口型
ZIG71

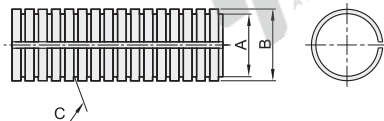

非开口型
ZIG72

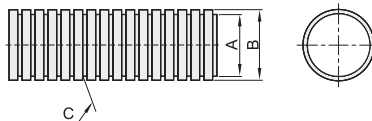

销售方式
米



开口型

| 型号 | 代码 | 规格 | 长度(m) 最小单位1 | B 外径 | A 内径 | C 最小弯曲半径 | | | | |
|----|----|----|----------------|---------|---------|-------------|-------|----|----|----|
| | | | | | | | ZIG71 | 10 | 13 | 16 |

非开口型

| 型号 | 代码 | 规格 | 长度(m) 最小单位1 | B 外径 | A 内径 | C 最小弯曲半径 | | | | |
|----|----|----|----------------|---------|---------|-------------|-------|----|----|----|
| | | | | | | | ZIG72 | 10 | 13 | 16 |

开口型

| 型号 | | 长度(m) |
|-------|----|-----------|
| 代码 | 规格 | 最小单位1 |
| ZIG71 | 10 | 1~ (1米起卖) |
| ZIG71 | 13 | 1~ (1米起卖) |

非开口型

| 型号 | | 长度(m) |
|-------|----|-----------|
| 代码 | 规格 | 最小单位1 |
| ZIG72 | 10 | 1~ (1米起卖) |
| ZIG72 | 13 | 1~ (1米起卖) |




软
管
、
线
槽


超柔型

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 工作温度 |
|-------|----------|------|----|-----------|
| ZIG78 | 超柔型 非开口型 | PA尼龙 | 黑色 | -40~125°C |

- 特点: 柔韧性好, 耐磨损, 适用于频繁弯曲的场合中。
- 应用: 机械制造、电气绝缘保护, 照明设备、汽车制造、航空设备, 地铁、火车、自动化控制等行业, 保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



销售方式
米



| 型号 | 代码 | 规格 | 长度(m) 最小单位1 | B 外径 | A 内径 | C 最小弯曲半径 |
|-------|----|----|----------------|---------|---------|-------------|
| ZIG78 | 42 | | 1~ (1米起卖) | 42.5 | 36 | 65 |



| 型号 | | 长度(m) |
|-------|----|-----------|
| 代码 | 规格 | 最小单位1 |
| ZIG78 | 42 | 1~ (1米起卖) |

ZIG78—42