


按钮开关

Ø22安装孔
XB2B系列 施耐德品牌

代码	类型	是否带灯	材质
XB2B	按钮开关	不带灯 带灯	锌合金

CE CCC

Schneider Electric
施耐德电气

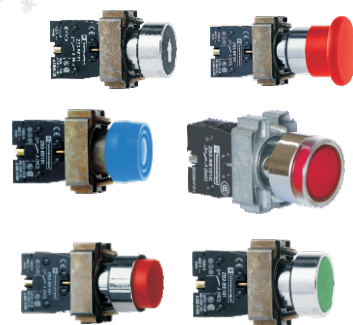

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60 947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB 14048.5-93.
- 环境温度: 工作温度: -25~+70 °C, 贮存温度: -40~+70°C.
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮及指示灯: 15g (40Hz<频率<500Hz), 符合IEC 68-2-6.
- 抗冲击: 按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 200g, 符合IEC 68-2-27.
- 防护等级: 符合 IEC 529 和 NF C 20-010;
IP65: 平头及凸头, 带或不带指示灯, 按钮 (安装).
IP66: 带罩按钮.
- 机械寿命: 按钮: 3百万次操作, "紧急停止" 按钮: 30万次操作.
- 额定绝缘电压: Ui=600V, 污染等级3, 符合 IEC 60947-1, Ui=600V.
- 额定耐冲击电压: Uimp=6kV 符合 IEC 947-1.
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头 "急停" 按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分.
- 可靠性能: 一亿次操作中, 故障率<1(可编程控制器输入, 24V d.c.).
- 产品认证: CE, CCC.

代码	型号 形状及动作类型	按钮颜色	带灯电压	触点配置	产地	安装孔尺寸		
XB2B	A(平头不带灯复位型)	1(白)	—	1(1a)	C (中国)	Ø22		
		2(黑)		1(1a)				
		3(绿)		2(1b)				
		4(红)		1(1a)				
		5(黄)		2(1b)				
		6(蓝)		1(1a)				
		331(绿) ①		1(1a)				
		334(白) ①		1(1a)				
		335(黑) ①		1(1a)				
		432(红) ②		2(1b)				
		434(红) ②		2(1b)				
	L(凸头不带灯复位型)	2(黑)		1(1a)				
		3(绿)		1(1a)				
		4(红)		2(1b)				
		5(黄)		1(1a)				
	P(带罩不带灯复位型) C(蘑菇头Ø40不带灯复位型)	432(红) ②		2(1b)				
		2(黑)		1(1a)				
		3(绿)		1(1a)				
		4(红)		2(1b)				
	R(蘑菇头Ø60不带灯复位型)	5(黄)		1(1a)				
		6(蓝)		1(1a)				
		2(黑)		1(1a)				
		4(红)		2(1b)				
	W3(平头带灯复位型)	1(白)	B (24V AC/DC) M (220V AC含24V LED)	1(1a)				
		3(绿)						
		4(红)						
		5(橙)						
		6(蓝)						

请按图示订货

代码	型号 形状及动作类型	按钮颜色	带灯电压	触点配置	产地
XB2B	W3(平头带灯复位型)	1(白) 3(绿)	B M	1(1a)	C(中国)
XB2BW31B1C					

报价方式

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯