

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型·30系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型


拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAB42	一般用	30	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
Y-SAB44			外径打开						


① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

RoHS

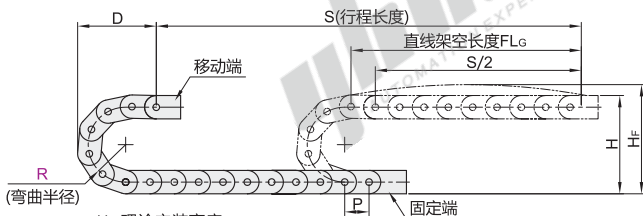


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量


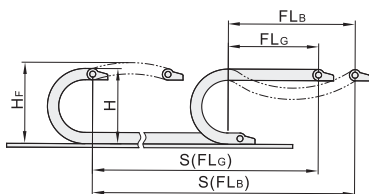


① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

内径打开



外径打开



① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。

① 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
Y-SAB42 Y-SAB44	3038	55						38	54.2	150	167	357	195				
		75								190	187	420	235				≈0.83
		100								240	212	498	285				
	3050	55						50	66.2	150	167	357	195				
		75								190	187	420	235				≈0.87
		100								240	212	498	285				
	3075	55	1~	(带梳状板) Y-SAE42	30	40				150	167	357	195	25	1	1.3	
		75		(无梳状板) Y-SAE44			75	91.2	46	190	187	420	235				≈0.96
		100								240	212	498	285				
	30100	55						100	116.2	150	167	357	195				
		75								190	187	420	235				
		100								240	212	498	285				≈1.11
		125								290	237	577	335				



请按图示订货

型号		弯曲半径R	链节数N	接头
代码	规格			
Y-SAB42	3038	55		(带梳状板) Y-SAE42
Y-SAB44	3038	75		(无梳状板) Y-SAE44
Y-SAB42—3038—R75—N20—Y-SAE42				



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

接头





代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAE42	30系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
Y-SAE44		无				



RoHS





规格: 3038

规格: 3050



规格: 3075

规格: 30100



视角标准: 第一视角

型号	规格	内宽	A ₁	A ₂	B	C	C ₁	梳状板 齿数	适用拖链规格
Y-SAE42	3038	38	38.2	45.7	54.2	25	15	4	Y-SAB42-3038/Y-SAB44-3038
	3050	50	50.2	57.7	66.2	37	25	6	Y-SAB42-3050/Y-SAB44-3050
	3075	75	75.2	82.7	91.2	62	41	8	Y-SAB42-3075/Y-SAB44-3075
	30100	100	100.2	107.7	116.2	87	63	10	Y-SAB42-30100/Y-SAB44-30100
Y-SAE44	3038	38	38.2	45.7	54.2	25			Y-SAB42-3038/Y-SAB44-3038
	3050	50	50.2	57.7	66.2	37			Y-SAB42-3050/Y-SAB44-3050
	3075	75	75.2	82.7	91.2	62			Y-SAB42-3075/Y-SAB44-3075
	30100	100	100.2	107.7	116.2	87			Y-SAB42-30100/Y-SAB44-30100

接头(单买接头型号)



请按图示订货

代码	规格
Y-SAE42	3038
Y-SAE44	3050
Y-SAE42—3038	



未税价(元)


● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAG01	一般用型拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
Y-SAH01					

横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片
Y-SAG01



横隔片
Y-SAH01



RoHS

视角标准: 第一视角

竖隔片

型号	适用拖链内高	适用拖链代码
代码	G	
Y-SAG01	30	Y-SAB42/Y-SAB44

横隔片

型号	适用拖链内宽	适用拖链规格
代码	F	
Y-SAH01	38	Y-SAB42-3038/Y-SAB44-3038
	50	Y-SAB42-3050/Y-SAB44-3050
	75	Y-SAB42-3075/Y-SAB44-3075
	100	Y-SAB42-30100/Y-SAB44-30100

竖隔片

代码	适用拖链内高
Y-SAG01	G 30
Y-SAG01—G30	

横隔片

代码	适用拖链内宽
Y-SAH01	F 38
Y-SAH01—F50	



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

拖线
链槽