

高负载方形丝杠支座组件

固定侧

标准肩高 精密型






代码	类型	材质		表面处理
		①③⑥	④	①③④⑥


- ① ①②③为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
 ② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
 ③ 使用经预压调整后的JIS 5级的60°角接触球轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	60°角接触球轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺丝附铜片	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	油封	2

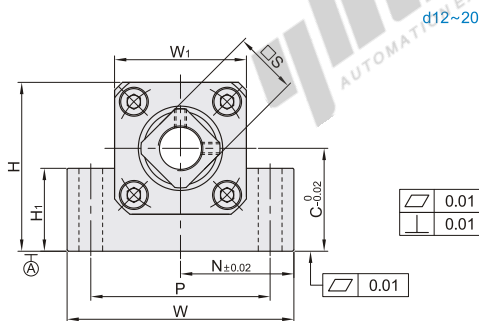

建议轴端加工尺寸

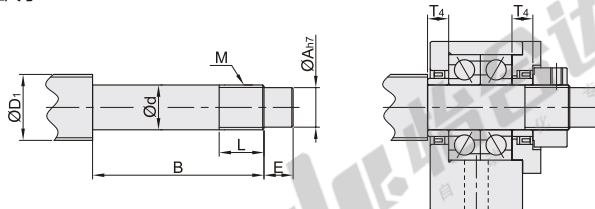

视角标准：第一视角

型号		Ød	C	T	T1	T2	T3	W	H	W1	H1	P	N	P2	P3	Ød1	S
LEB24	12TAC	12	25	25	6.5	31.5	3	70	45	37	30	52	35			9	19
	15TAC	15	30	27		40		80	53	41	35	60	40	—	—		22
	20TAC	20		42	10	52	10	95	58	56	25	75	47.5			11	30
	25TAC	25	35	48		60	15	105	68	66		85	52.5	30	9		35

型号		允许轴向负荷 (N)	建议轴端加工尺寸		轴端部加工尺寸		轴端部加工尺寸		公称螺纹		间隔环长度	
代码	规格		ØD1	Ød	ØA	B	E	M	L	T4		
LEB24	12TAC	8330	14/15/16	12	-0.005 -0.012	10	36	15	M12×P1.0	11	3.5	
	15TAC	9370	18/20	15		12	47	20	M15×P1.0	13	8	
	20TAC	14700	25/28/30	20	-0.005 -0.014	17	62	25	M20×P1.0	17	11	
	25TAC	16940	30/32/36	25		20	78	30	M25×P1.5	20	15	



请按图示订货

型号	
代码	规格
LEB24	12TAC
	15TAC

LEB24 — 12TAC



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
7