


国产拖链/接头


15系列·内径打开·横梁双侧可开
一般用 小型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBD02	15系列拖链	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头

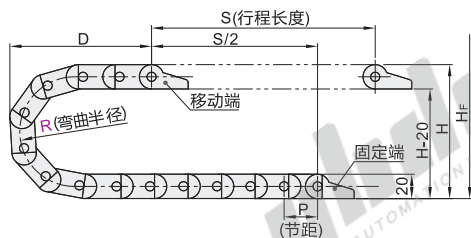


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K=\pi \cdot R + \text{安全量}$



① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。


架空长度

FL_G=直线架空长度
FL_B=安全塌腰架空长度

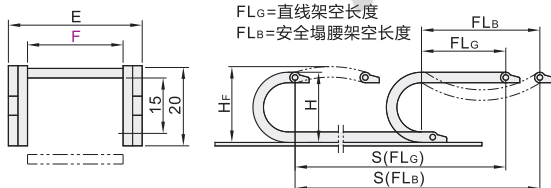

接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

视角标准：第一视角


① 每米链接数50

型号	弯曲半径	链节数	接头	安装尺寸			实际安装高度H _f	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	内宽F	R	N		H	D	K						
VBD02	15	28		VED02-F15	76	60	130	96	24.5	25			≈0.28
	20	28		VED02-F20	76	60	130	96	29				≈0.29
	38	38			96	70	160	116					
	28	28		VED02-F30	76	60	130	96	39				≈0.35
	38	38			96	70	160	116					
	48	48		VED02-F40	116	80	190	136	49	20	12	0.3	0.9
	28	28	1~		76	60	130	96					
	38	38		VED02-F50	96	70	160	116	59				≈0.39
	48	48			116	80	190	136					
	28	28			76	60	130	96					≈0.42
	38	38			96	70	160	116					
	48	48			116	80	190	136					


接头

代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VED02	15系列拖链用	U型斜角型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB


适用于内宽F15




适用于内宽F20




适用于内宽F30



适用于内宽F40



适用于内宽F50



视角标准：第一视角

型号	内宽F
VED02	15
	20
	30
	40
	50



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBD02	20	28	1~
VBD02	38	38	
VBD02—F20—R38—N20			

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
VED02	15
	20
VED02—F20	



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

4

拖链

E9